

CONECTIVIDAD PROFESIONAL EN AUDIO & VIDEO

CONTENIDOS

FAMILIA DE PRODUCTOS

1. Extensores HDMI por UTP
2. Extensor HDMI sobre fibra óptica
3. Divisor HDMI
4. Matricial HDMI
5. Switch Multiviewer Video Wall HDMI Switch
6. Mini Convertidor Extensor Repetidor

1.

Extensores HDMI por UTP

Extensor HDMI sobre cable UTP

No. Modelo	Producto.	Características.
TT372 EDID	Extensor HDMI	1080P full sobre Cat6 a 50m, con IR y salida Loop
TT223	Extensor HDMI	1080P full sobre Cat6 a 70m, con IR bidireccional y salida Loop
TT383 PRO	Extensor HDMI	1080P full sobre Cat5/6 a 120m/150, con IR y salida Loop
TT383 PRO-RX	Receptor HDMI	1080P full sobre Cat5/6 a 120m/150m, con IR
TT683	Extensor 4K	4K sobre Cat5/6 a 120m, con IR
TT683-RX	Receptor 4K	4K sobre Cat5/6 a 120m, con IR
TT672	Extensor HDMI	4K@30Hz sobre CAT6 a 60m, 4K@60Hz a 30m, con IR
TT676E	Extensor 4K	4K@60Hz sobre CAT6 a 70m, con IR bidireccional, salida Loop
TT676	Extensor 4K	4K@60Hz sobre CAT6 a 70m, con IR bidireccional, salida Loop, conexión en casacada
TT676-RX	Receptor 4K	4K@60Hz sobre Cat6 a 70m, con IR bidireccional,en cascada: 1 a 10
TT593	Extensor 4K	4K@ 60Hz sobre CAT6 a 100m,con IR bidireccional y salida Loop en cascada: 1 a 256
TT593-RX	Extensor 4K	4K@ 60Hz sobre CAT6 a 100m,con IR bidireccional, en cascada: 1 a 256
TT371 KVM	Extensor KVM	1080P full sobre Cat6 a 60m, con salida Loop y KVM
TT223KVM	Extensor KVM	1080P full sobre Cat6 a 70m, con Loop salida y KVM
TT373 KVM	Extensor KVM	1080P full sobre Cat6 a 120m, con salida Loop y KVM
TT676 KVM	Extensor 4K KVM	4K@60Hz sobre CAT6 a 70m, con KVM, conexión en casacada
TT593KVM	Extensor 4K KVM	4K@60Hz sobre CAT6 a 100m, con Loop salida y KVM, en cascada: 1 a 256
TT593KVM-RX	Receptor 4K KVM	4K@60Hz sobre CAT6 a 100m, con KVM, en cascada: 1 a 256
TT383VGA	Extensor VGA	1080P full sobre Cat5/6 a 120m/150m, conexión uno a muchos


TT372EDID

1080P full sobre Cat6 a 50m, con IR y salida Loop



- Kit extensor HDMI con cable UTP CAT6 a 50m.
- Solo una fuente de alimentación en el lado del trasmisor.
- Soporta resolución de 1080p@50/60Hz.
- Cable de red sugerido: CAT6 /6A/7 (100% cobre).
- Salida Loop para pantalla local o función de monitoreo.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.
- Sin necesidad de software o controlador.
- Control de señal por control remoto.

Conexión

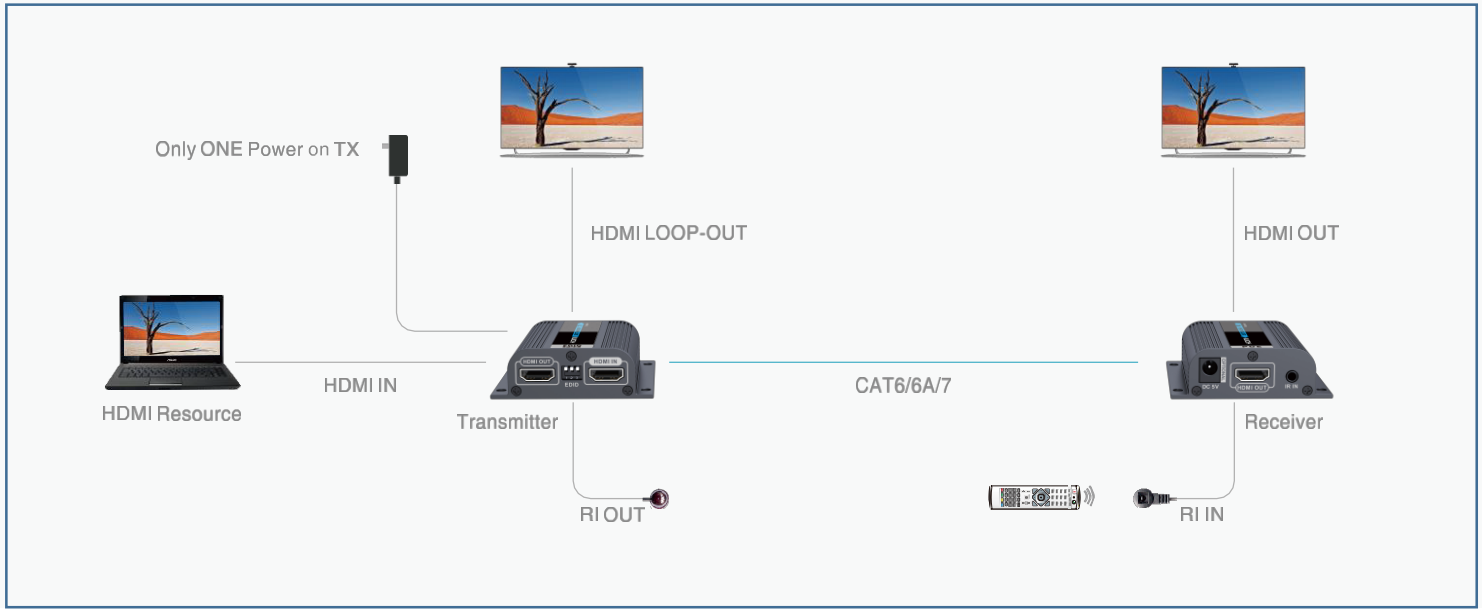


TT223

Kit extensor 1080P full sobre Cat6 a 70m, con IR bidireccional y salida Loop



- Kit extensor HDMI con cable UTP CAT6 a 70m.
- Soporta resolución de 1080p@50/60Hz.
- Cable de red sugerido: CAT6 /6A/7 (100% cobre)
- Salida Loop para pantalla local o función de monitoreo.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.
- Sin necesidad de software o controlador.
- Sin necesidad de software o controlador.
- IR bidireccional para un fácil control.
- Salida de audio adicional de 3,5 m en RX.
- Ajustar automáticamente los parámetros para que coincida con la distancia del cable protección contra rayos, sobretensiones y ESD.

Conexión

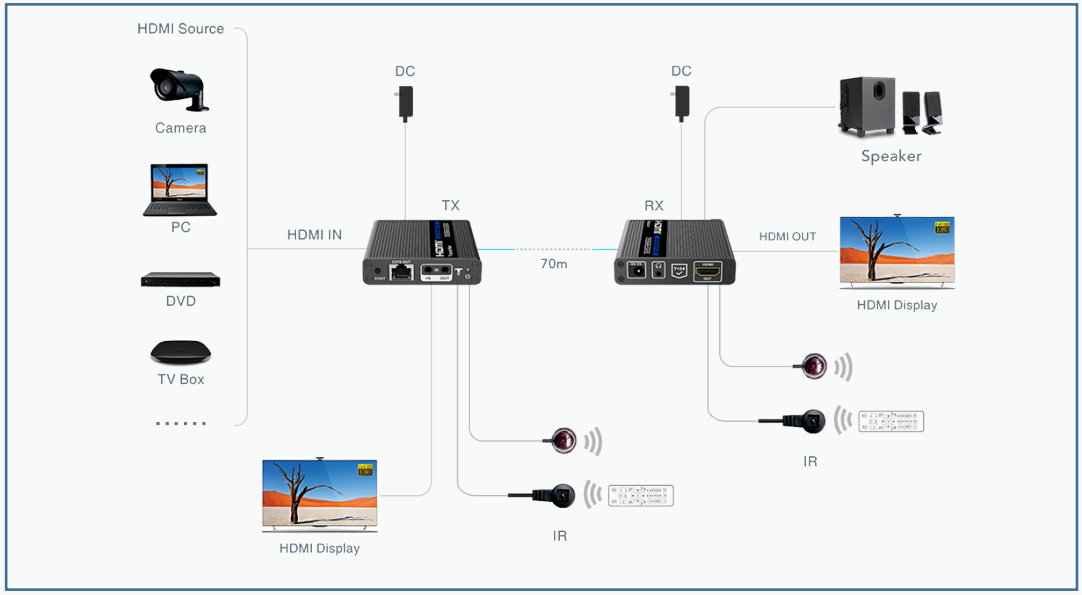


TT383PRO

1080P full sobre Cat5/6 a 120m/150, con IR y salida Loop




- Kit extensor HDMI con cable UTP CAT5/5e/6 a 120/150m.
- Salida Loop para pantalla local o función de monitoreo
- Conexión en cascada por switch a 300m, 1000m…
- Soporta 1 transmisor a máximo 253 receptores.
- IR pass – through por control remoto

Conexión

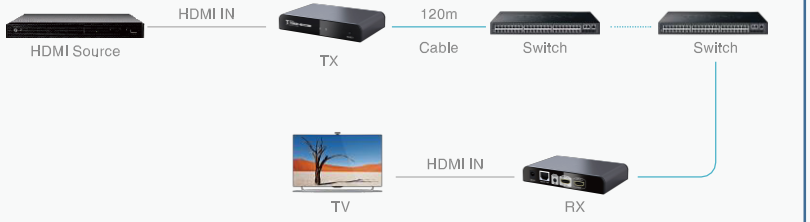

1 Cascada por conexión de switch

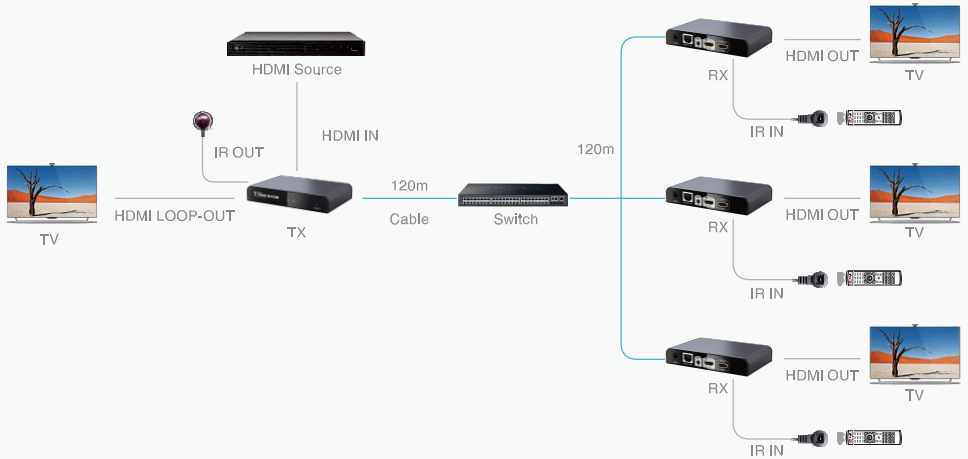

2 Conexión por switch uno a muchos.

TT683


4K sobre Cat5/6 a 120m, con IR.





- Kit extensor HDMI 4K con cable UTP CAT5/5e/6 a 120/150m.
- Conexión en cascada por switch a 300m, 1000m…
- Soporta 1 transmisor a máximo 253 receptores.
- IR pass – through por control remoto
- No tiene efecto en la red plug and play

Conexión

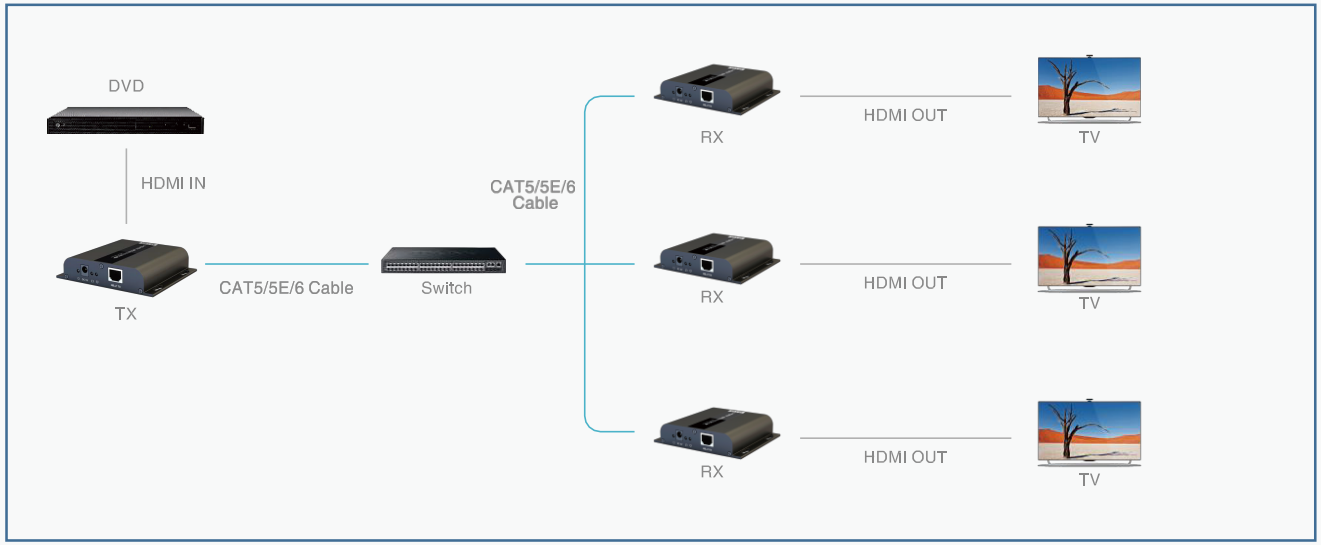

TT672


4K@30Hz sobre CAT6 a 60m, 4K@60Hz a 30m, con IR





- Kit extensor sobre CAT6
- 4K@30Hz sobre CAT6 a 60m, 4K@60Hz a 30m
- Compatible con HDMI 2.0
- Compatible con HDCP2.2
- IR pass-through para control remoto.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.

Conexión

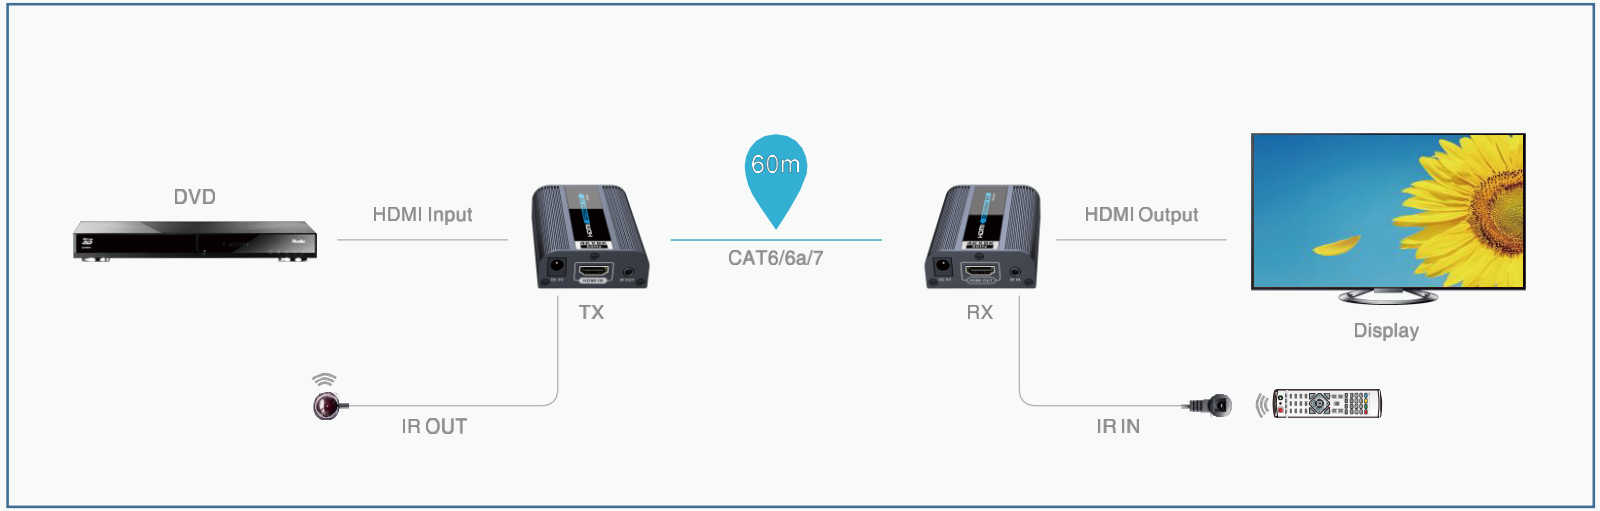


TT676E

4K@60Hz sobre CAT6 a 70m, con IR bidireccional, salida Loop



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 70m/100m.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF/TOSLINK salida de audio.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida
- Reducción automática; escala para adaptarse a diferentes soluciones.

Conexión

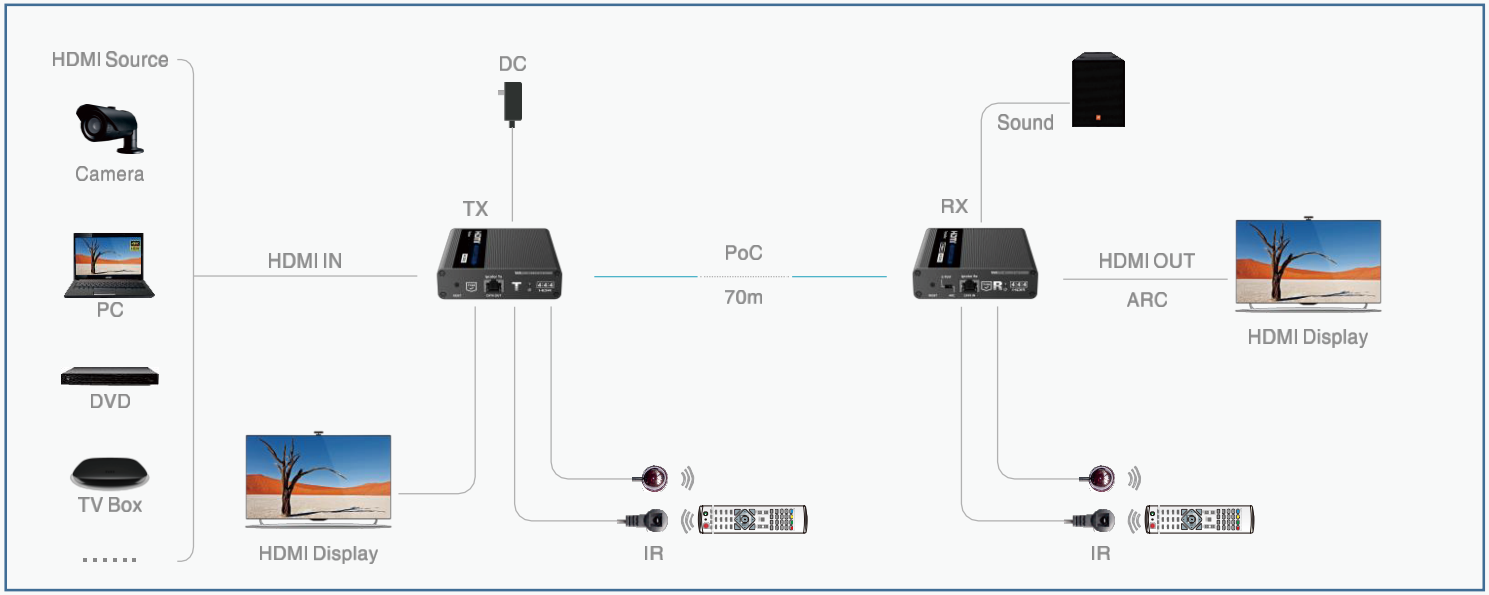


TT676


4K@60Hz sobre CAT6 a 70m, con IR bidireccional, salida Loop, conexión en casacada : 1 a 10



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 70m/100m.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a 140m,200m,700m.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF/TOSLINK salida de audio.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida
- Reducción automática; escala para adaptarse a diferentes soluciones.

Conexión

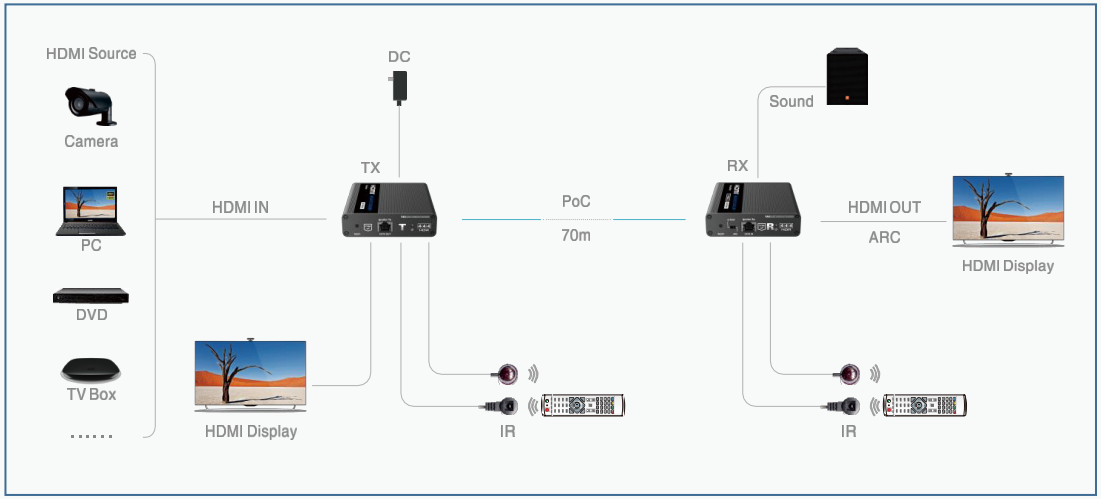

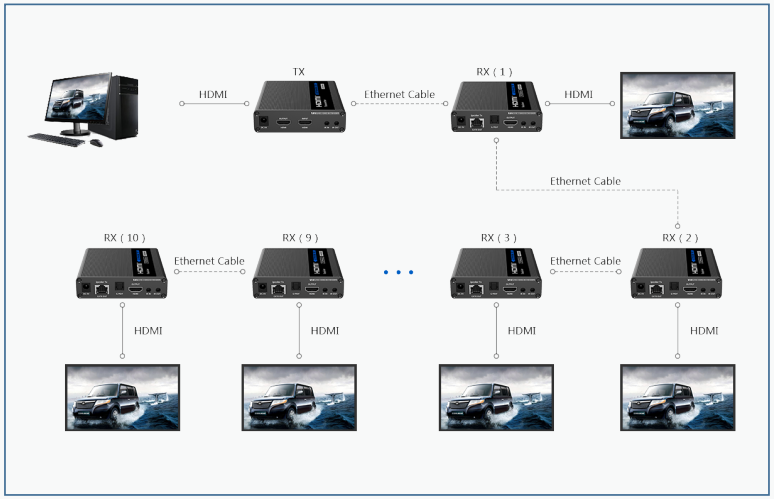


TT676-RX

Receptor HDMI 4K@60Hz con IR / Distancia de 70 Metros / Conexión en cascada con TT676



- Receptor 4K@60Hz con sobre CAT6 a 70m/100m.
- Compatible con TT676 Kit extensor.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a 140m,200m,700m.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF/TOSLINK salida de audio.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.
- Reducción automática; escala para adaptarse a diferentes soluciones.

Conexión

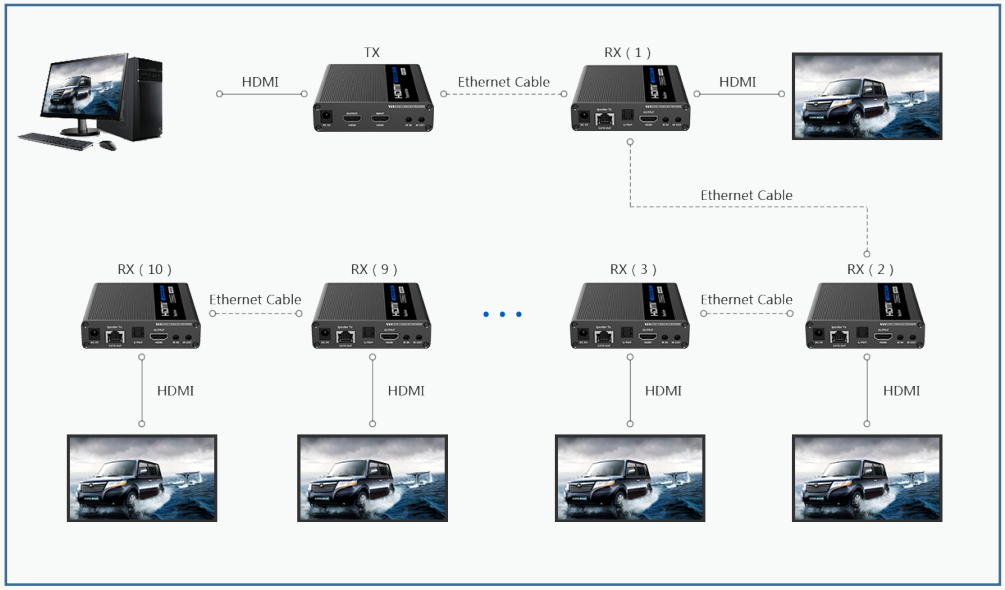


TT593


Kit extensor 4Kx2K @ 60Hz sobre CAT6 / 7 a 100 metros, con salida en bucle, IR bidireccional,en cascada: 1 a 256



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 100m.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a través de Switch a 200m, 400m..1000m
- Admite conexión de uno a varios, máximo de 1 Tx a 256 Rx
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF salida de audio.
- Soporta ARC.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida protección contra rayos, sobretensiones y ESD.


Conexión

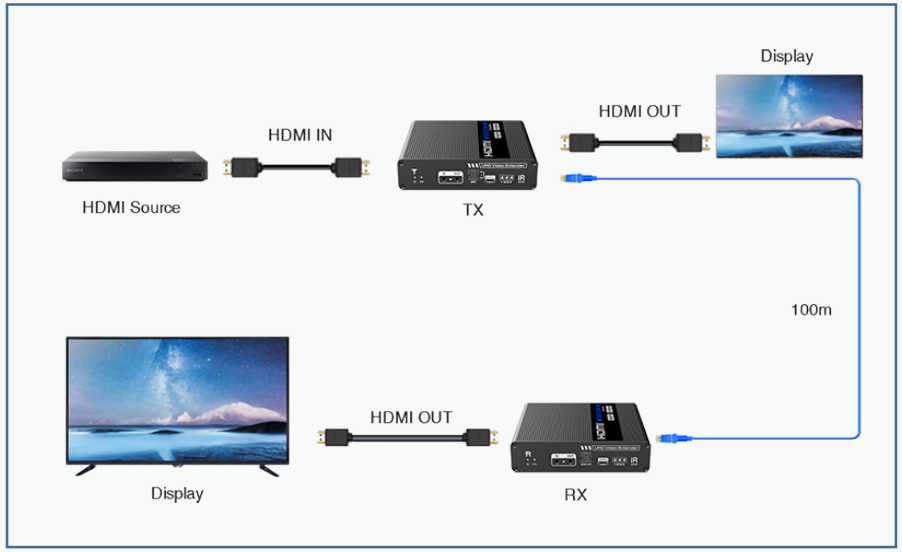

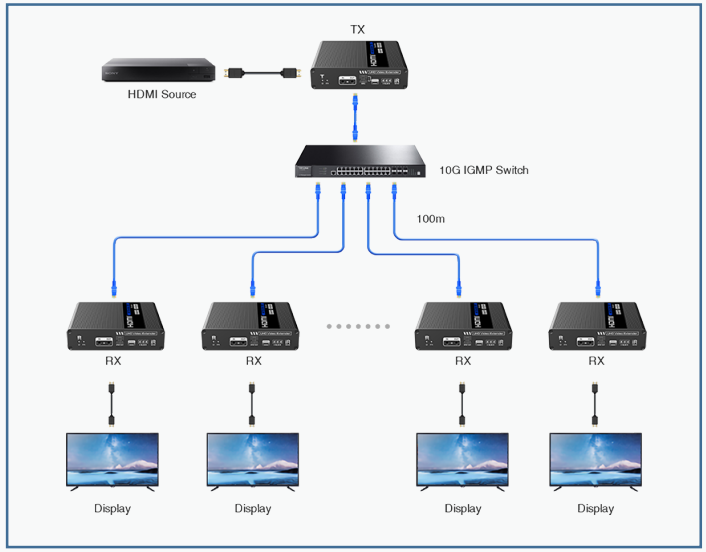


TT593-RX


Receptor 4Kx2K @ 60Hz sobre CAT6 / 7 a 100 metros, con salida en bucle, IR bidireccional,en cascada: 1 a 256

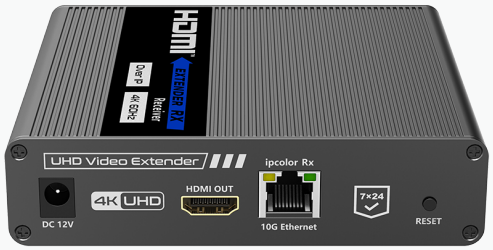

- Receptor 4K con sobre CAT6 a 100m.
- Compatible con TT593 Kit extensor.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a través de Switch a 200m, 400m..1000m.
- Admite conexión de uno a varios, máximo de 1 Tx a 256 Rx.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF salida de audio.
- Soporta ARC.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida protección contra rayos, sobretensiones y ESD.

Conexión

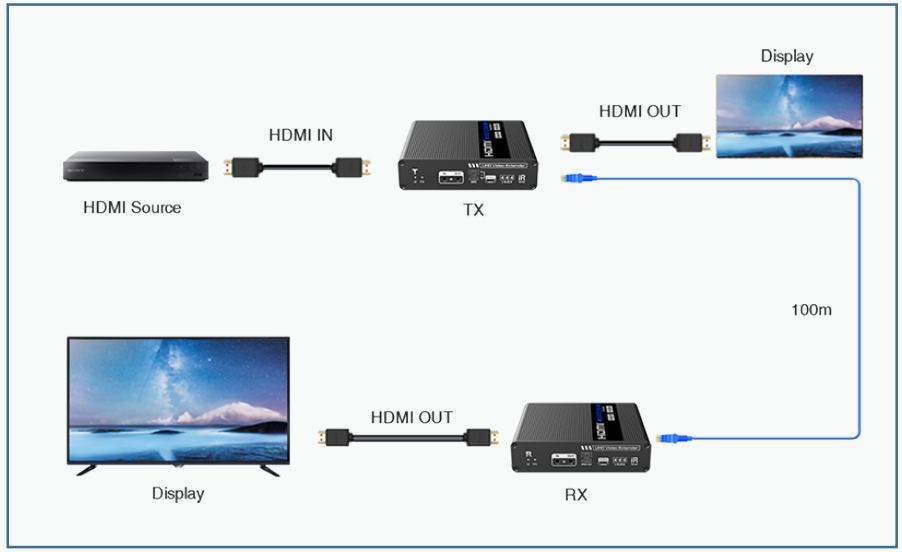


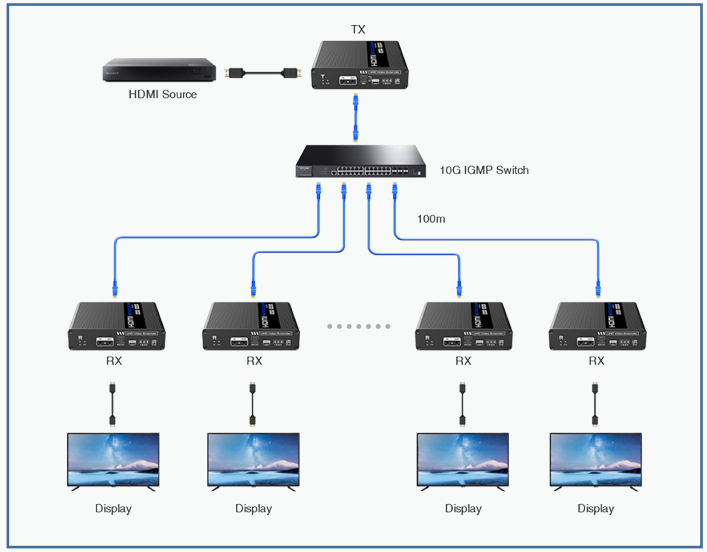

TT371KVM


HDMI Extender with USB2.0





- Full 1080P sobre CAT6 a 60m
- Puerto USB 2.0para KVM(teclado, video y mouse)
- Con salida Loop para monitor local
- Tiempo real sin latencia.

Conexión

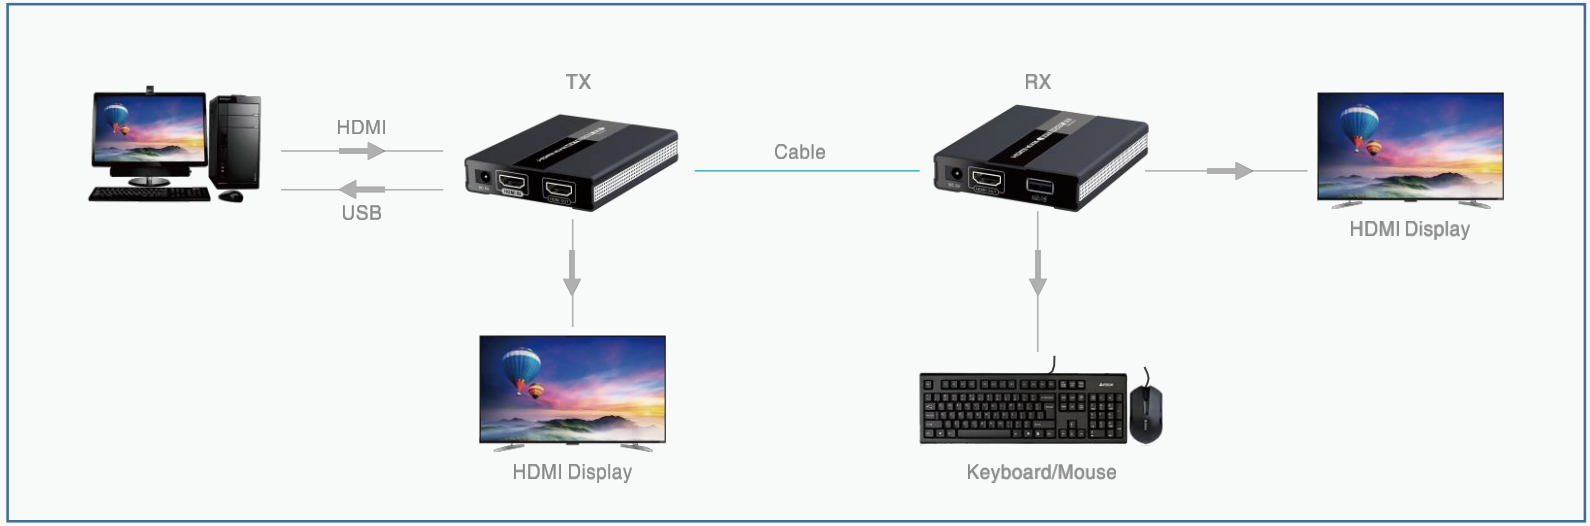


TT223KVM

Kit extensor 1080P full sobre Cat6 a 70m, con Loop salida y KVM



- Kit extensor HDMI con cable UTP CAT6 a 70m.
- Puerto USB 2.0para KVM(teclado, video y mouse).
- Soporta resolución de 1080p@50/60Hz.
- Cable de red sugerido: CAT6 /6A/7 (100% cobre).
- Salida Loop para pantalla local o función de monitoreo.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida.
- Sin necesidad de software o controlador.
- Salida de audio adicional de 3,5 m en RX.
- Ajustar automáticamente los parámetros para que coincida con la distancia del cable protección contra rayos, sobretensiones y ESD

Conexión

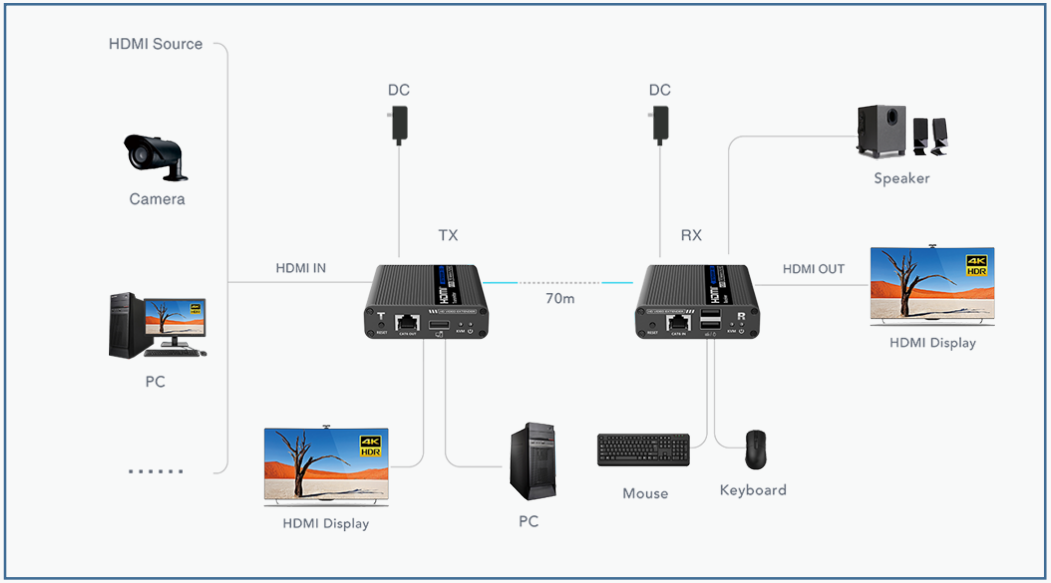


TT373KVM

HDMI Extender 120m with USB2.0



- Full 1080P sobre CAT5/6 a 120m
- Puerto USB 2.0para KVM(teclado, video y mouse)
- Soporta conexión por switch uno a muchos.

Conexión

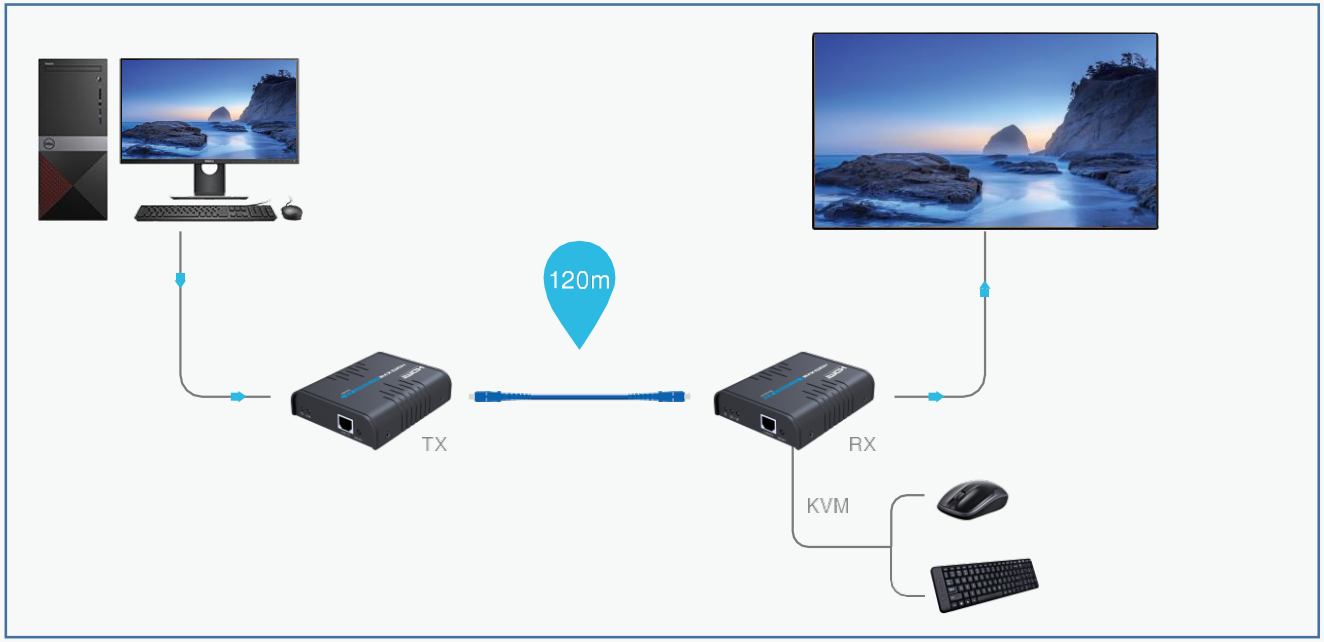

epcom TITANIUM


TT676KVM

Extensor HDMI 2.0 con USB 2.0



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 70m.
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a 140m,200m , 700m.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF/TOSLINK salida de audio.
- Soporta IR pass-back bi-direccional.
- USB2.0 KVM(teclado, video y mouse)

Conexión

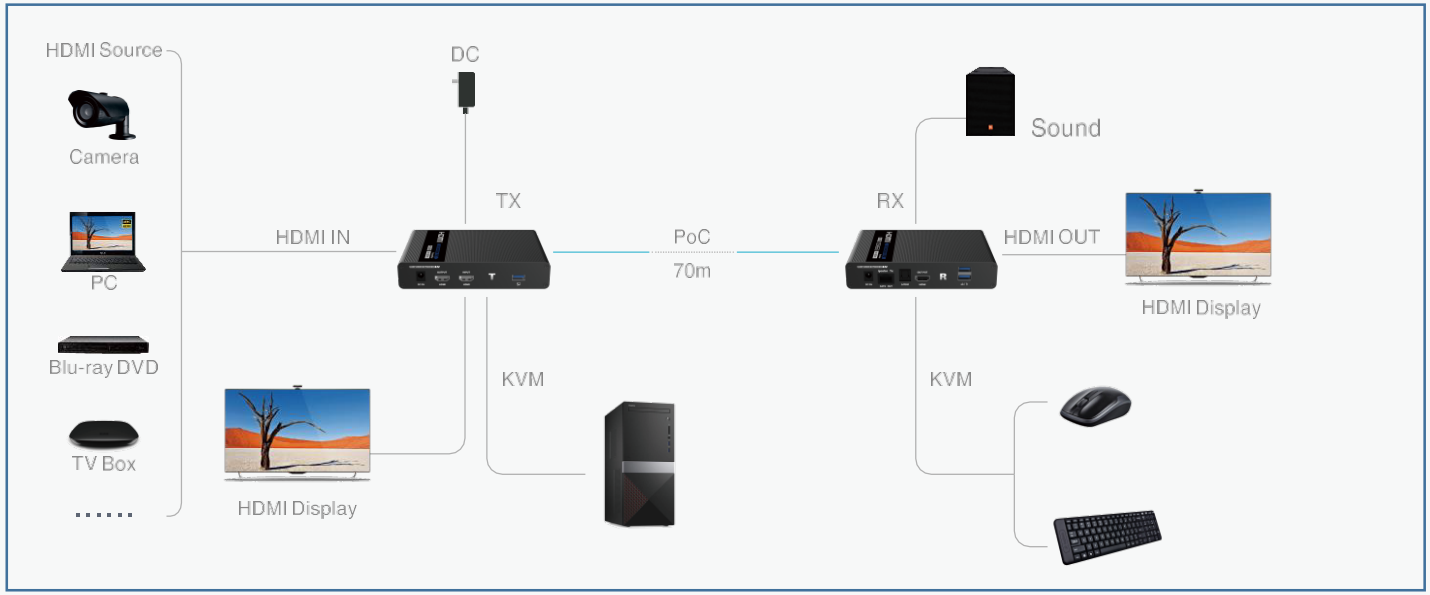


TT593KVM


Kit extensor KVM 4Kx2K @ 60Hz sobre CAT6 / 7 a 100 metros, con salida en bucle, en cascada: 1 a 256,



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 100m.
- Puerto USB 2.0para KVM(teclado, video y mouse).
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a través de Switch a 200m, 400m..1000m.
- Admite conexión de uno a varios, máximo de 1 Tx a 256 Rx.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF salida de audio.
- Soporta ARC.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida protección contra rayos, sobretensiones y ESD.

Conexión

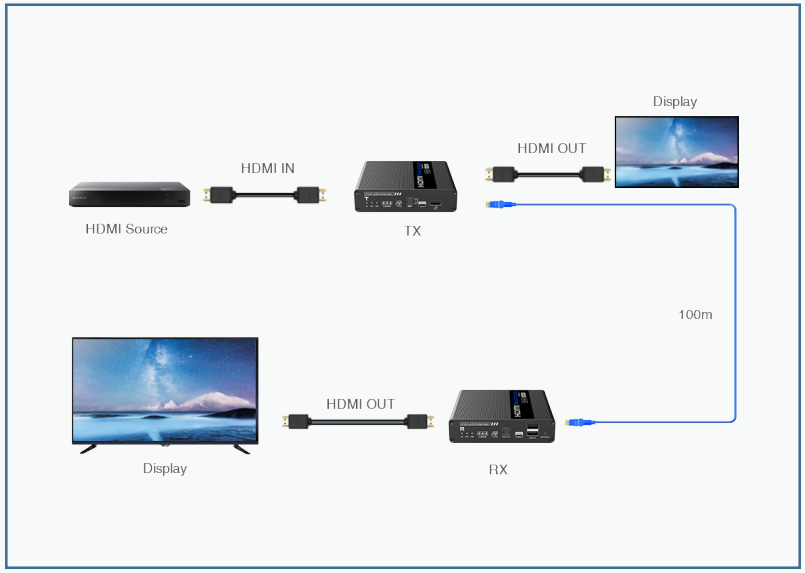

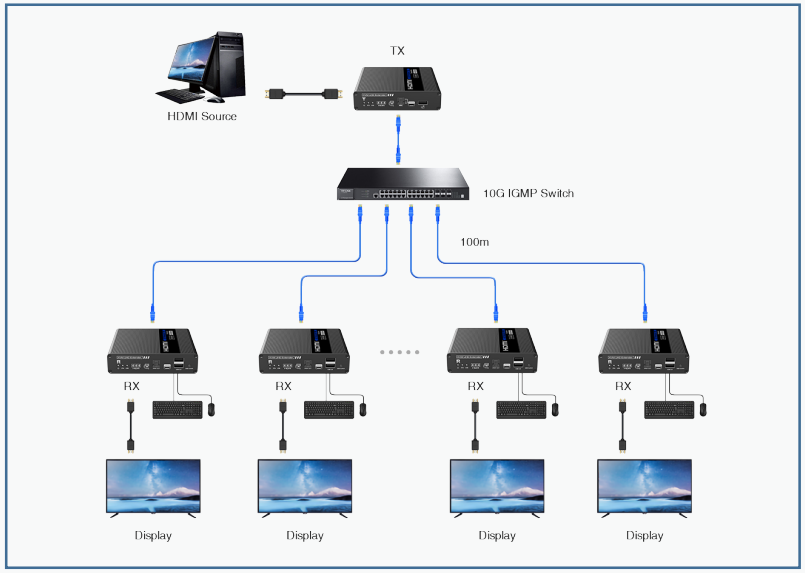


TT593KVM-RX


Receptor KVM 4Kx2K @ 60Hz sobre CAT6 / 7 a 100 metros, con salida en bucle, en cascada: 1 a 256,



- Kit extensor 4K con sobre CAT6 a 100m.
- Compatible con TT593KVM Kit extensor.
- Puerto USB 2.0para KVM(teclado, video y mouse).
- Soporta HDMI 2.0 y es compatible con HDCP2.2.
- Soporta 4K@60Hz(4:4:4/4:4:2) y 18Gbps de ancho de banda.
- Conexión en cascada a través de Switch a 200m, 400m..1000m.
- Admite conexión de uno a varios, máximo de 1 Tx a 256 Rx.
- Soporta HDR y Dolby audio.
- Soporta SFDIF salida de audio.
- Soporta ARC.
- Admite señales AV sin comprimir y transmisión sin perdida protección contra rayos, sobretensiones y ESD.

Conexión

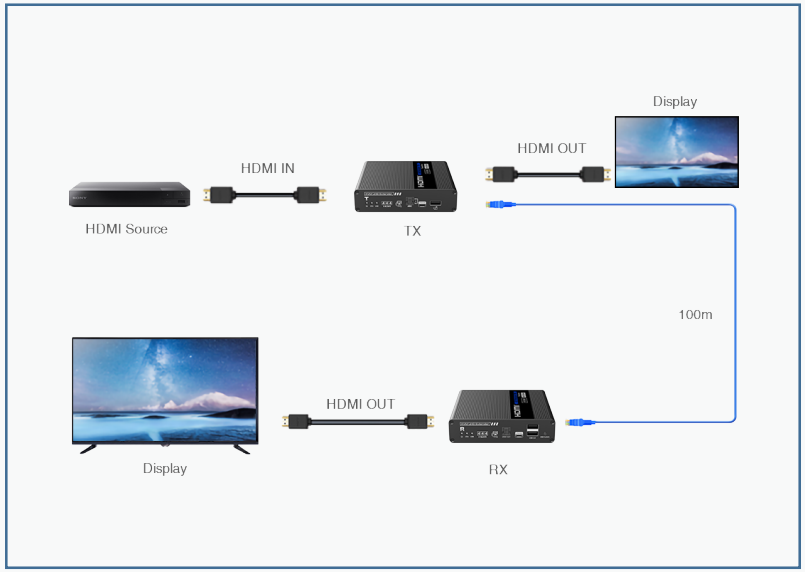

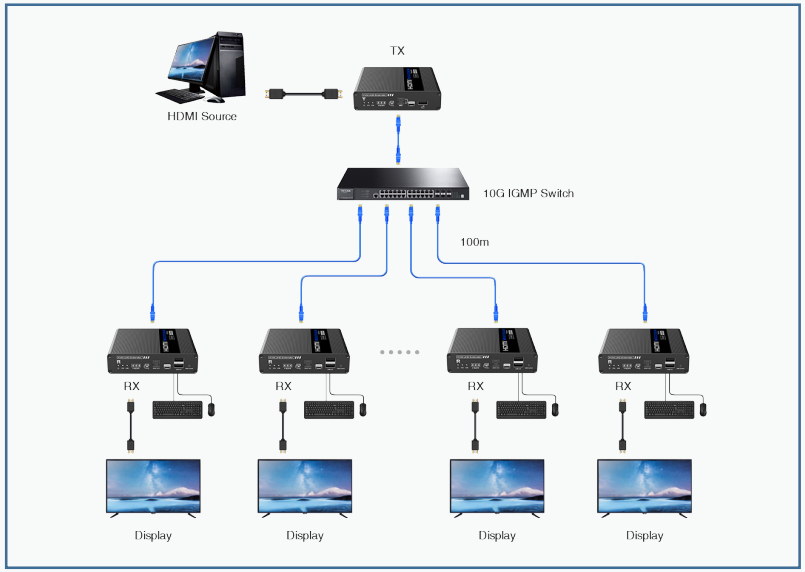

TT383VGA

Kit extensor VGA a 120/150m




- Kit extensor VGA a 120/150m
- Soporta conexión de 1 TX a 253 RX VGA
- Conexión en cascada a través de switch de distancia ilimitada.
- VGA TX puede funcionar con HDMI RX


Conexión



1 Conexión uno a uno

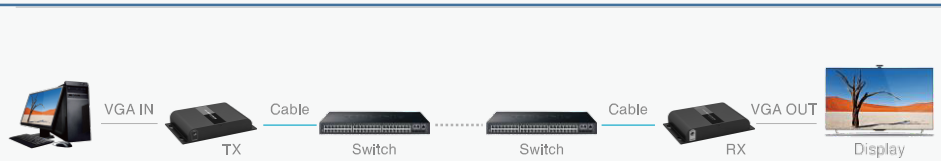

2 Conexión en cascada

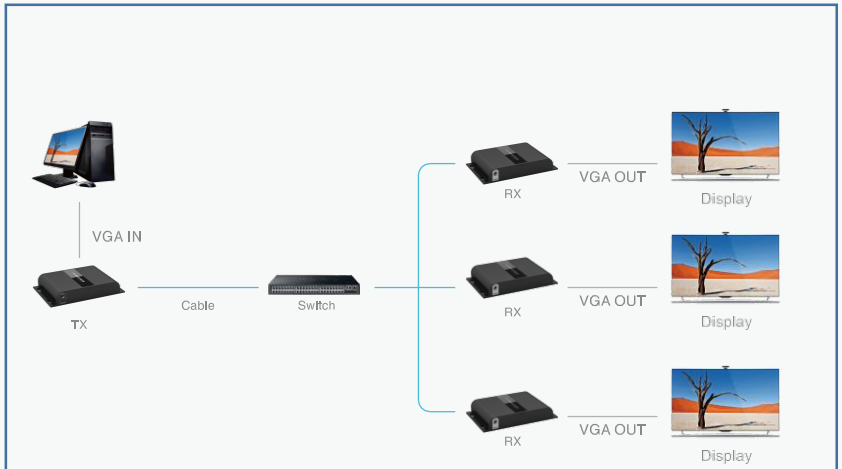

3 Conexión uno a muchos

Extensores HDMI a través de placas de pared

No. Modelo	Producto.	Características.
TT372W	Extensor HDMI	Full 1080p sobre Cat6 a 50m con IR.


TT372W

Extensores HDMI a través de placa de pared



- Kit extensor HDMI sobre CAT6 a 50m
- Placa de pared
- IR pass – back para control remoto
- Soporta fuente de alimentación AV100 -240V

Conexión

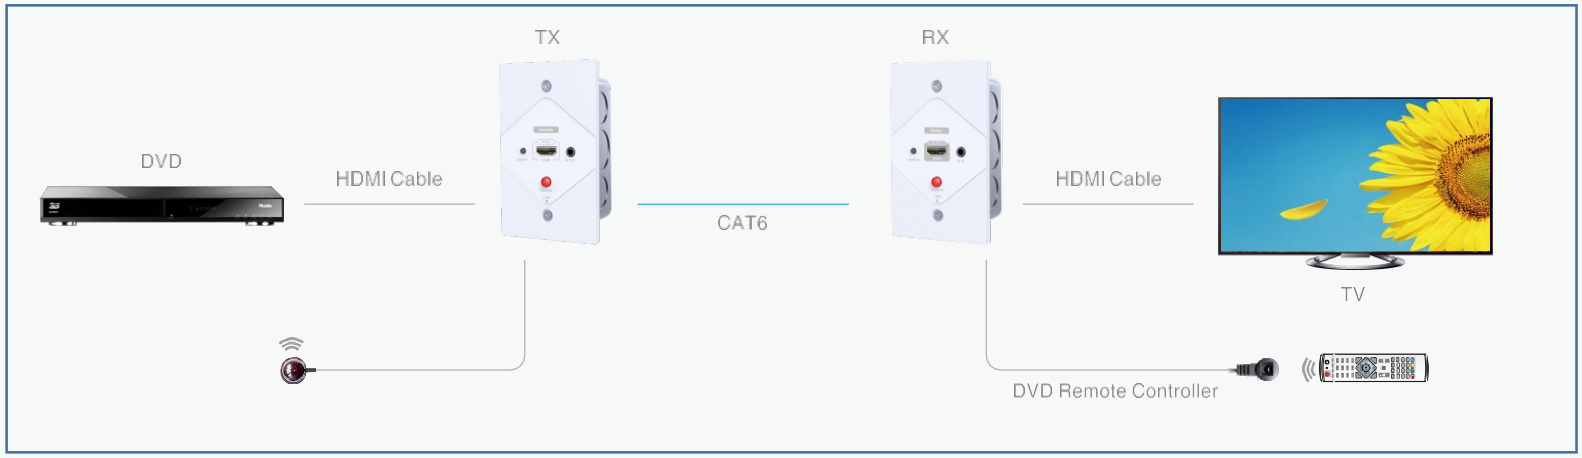

2.

Extensor HDMI sobre fibra óptica – sobre línea eléctrica

Extensores HDMI por fibra óptica

Modelo No.	Producto	Características
TT378A-4K	Extensor HDMI	4K por fibra óptica a 20KM, con IR.

TT378A-4K

4K sobre fibra óptica a 20KM





- 4K sobre fibra óptica a 20KM
- Control IR
- Conexión uno a muchos

Conexiones



1 Conexión uno a uno



2 Conexión uno a muchos

Extensor HDMI sobre Línea Eléctrica

Modelo No.	Producto	Características
TT380	Extensor HDMI	Full 1080P sobre línea eléctrica a 300M, con Loop e IR

TT380


Extensor sobre línea eléctrica 300M





- Kit extensor 1080P Full sobre línea eléctrica 300M
- Salida Loop HDMI para visualización local o función de monitoreo
- IR pass back para control remoto.

Conexión

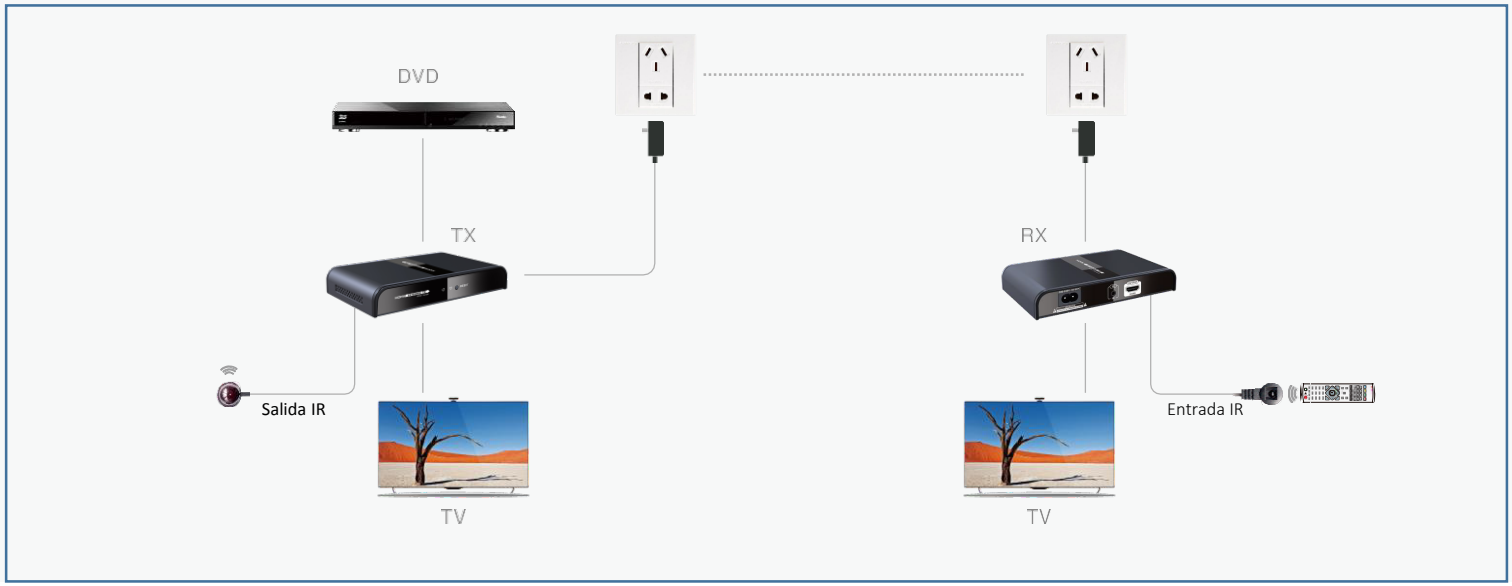

3.

Divisores HDMI

Divisores HDMI

No. Modelo	Producto	Características
TT312 -V2.0	Divisor 4K 1X2	HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 2
TT314PRO	Divisor 4K 1X4	4K @ 30Hz Divisor 1 X 4
TT318PRO	Divisor 4K 1X8	4K @ 30Hz Divisor 1 X 8
TT312HDR- V2.0	Divisor 4K HDR 1X2	HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 2, con HDR
TT314HDR -V2.0	Divisor 4K HDR 1X4	HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 4, con HDR
TT318HDR-V2.0	Divisor 4K HDR 1X8	HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 8, con HDR
TT714PRO	Divisor HDMI 1X4	Divisor HDMI 1X4 sobre Cat6 a 40M, con IR y PoE
TT718PRO	Divisor HDMI 1X8	Divisor HDMI 1X8 sobre Cat6 a 40M, con IR y PoE
TT714PRO -V2.0	Divisor HDMI 1X4	HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 4 sobre Cat 6 a 40m, con IR y PoE
TT314-HDBITT	Divisor HDMI 1X4	1080P Full Divisor HDMI 1X4 sobre Cat5/6 a 120M con IR
TT314-4K-HDBITT	Divisor 4K HDMI 1X4	4K @ 30Hz Divisor HDMI 1X4 sobre Cat5/6 a 120M con IR

TT312-V2.0

HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 2



- HDMI2.0
- HDCP2.2.
- UHD 4K @60Hz
- Divisor 1X2
- HDMI Cable 10m +10m (Usar TT1684K)

Conexión




TT314PRO

Divisor 4K 1X4



- UHD 4K @30Hz
- Divisor 1X4
- HDMI Cable 10m +10m (Usar TT1684K)

Conexión

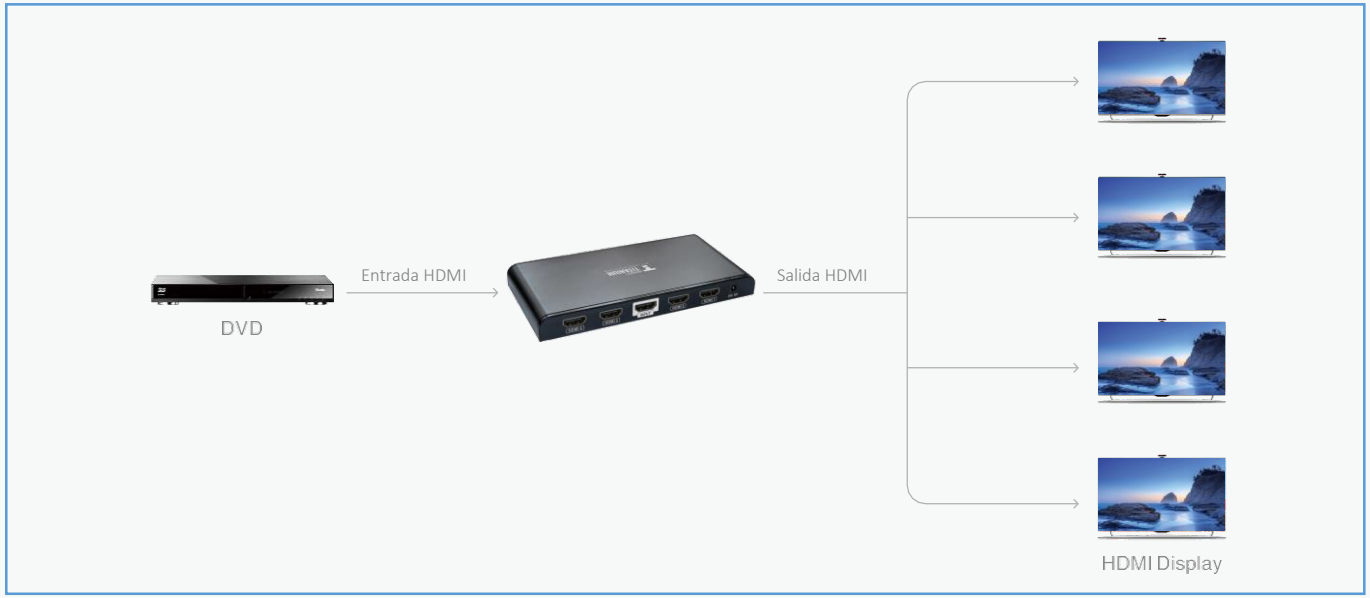


TT318PRO

Divisor 4K 1X8



- UHD 4K @30Hz
- Divisor 1X8
- HDMI Cable 10m +10m (Usar TT1684K)

Conexión

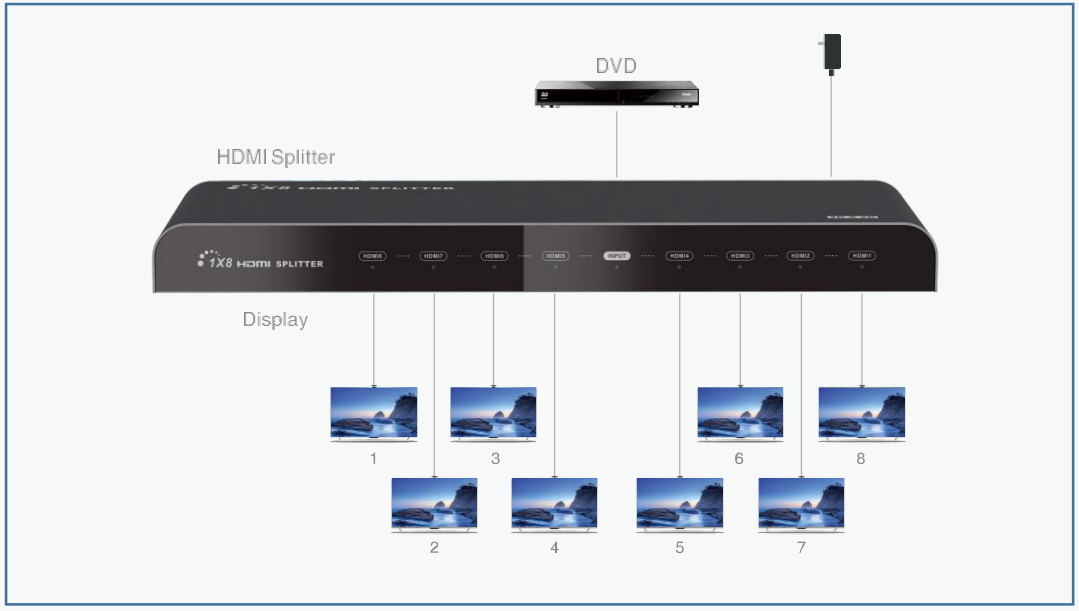

TT312HDR-V2.0

HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 2, con HDR



HDMI 2.0 | HDR | 4Kx2K@60Hz | Auto-scaler | 3D | Plug & Play

- HDMI2.0
- HDCP2.2.
- UHD 4K @60Hz
- HDR
- Ajuste automático para que coincida con la resolución del monitor.
- HDMI Cable 10m +10m (Usar TT1684K)

Conexión




TT314HDR-V2.0

HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X4, con HDR



- HDMI2.0
- HDCP2.2.
- UHD 4K @60Hz
- HDR
- Ajuste automático para que coincida con la resolución del monitor.
- HDMI Cable **10m +10m (Usar TT1684K)**

Conexión

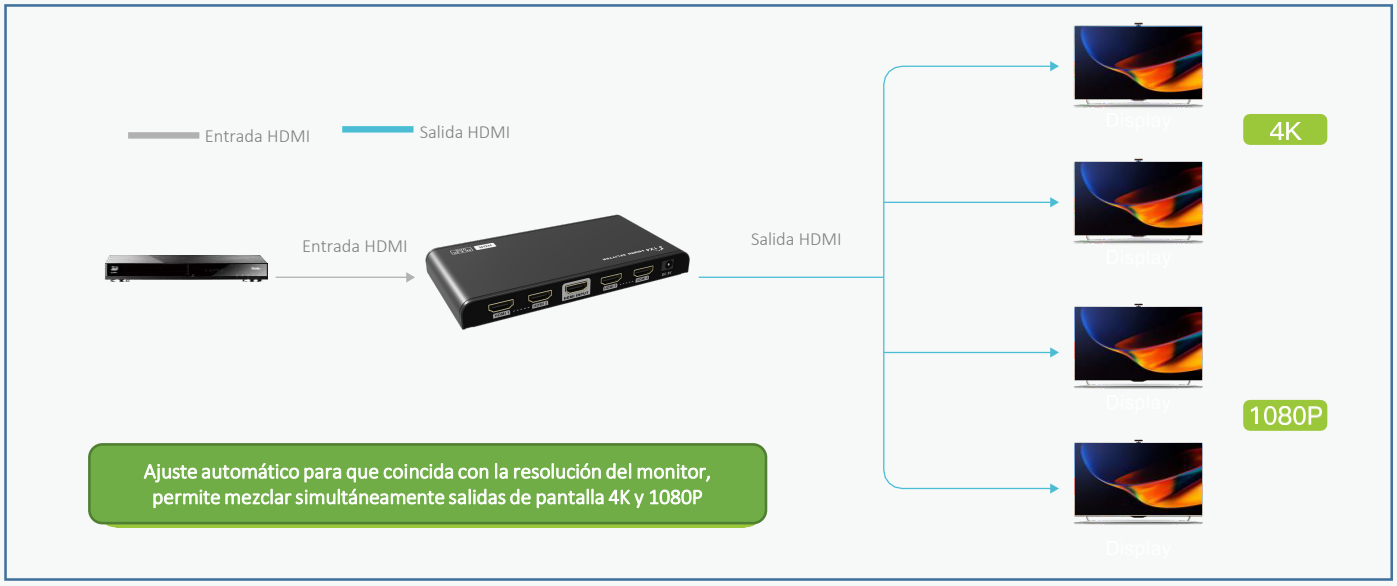

TT318HDR-V2.0

HDMI 2.0 4K@60Hz Divisor 1 X 8, con HDR



HDMI 2.0 | 4Kx2K@60Hz | Auto-scaler | 3D | Plug & Play


- HDMI2.0
- HDCP2.2.
- UHD 4K @60Hz
- HDR
- Ajuste automático para que coincida con la resolución del monitor.
- HDMI Cable 10m +10m (Usar TT1684K)

Conexión




TT714PRO

Divisor HDMI 1X4 sobre Cat6 a 40M

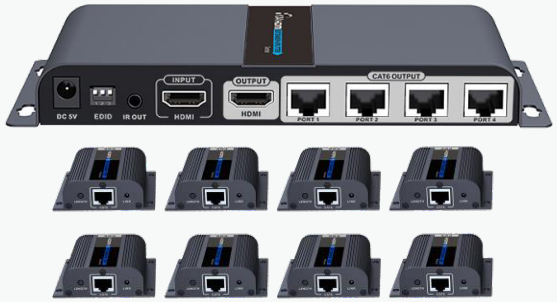

- Full 1080P divisor 1x8
- Sobre Cat6 a 40m
- PoC fuente de alimentación solo en TX.
- HDMI Loop- out.
- Control de IR
- Soporta la función EDID

Conexión

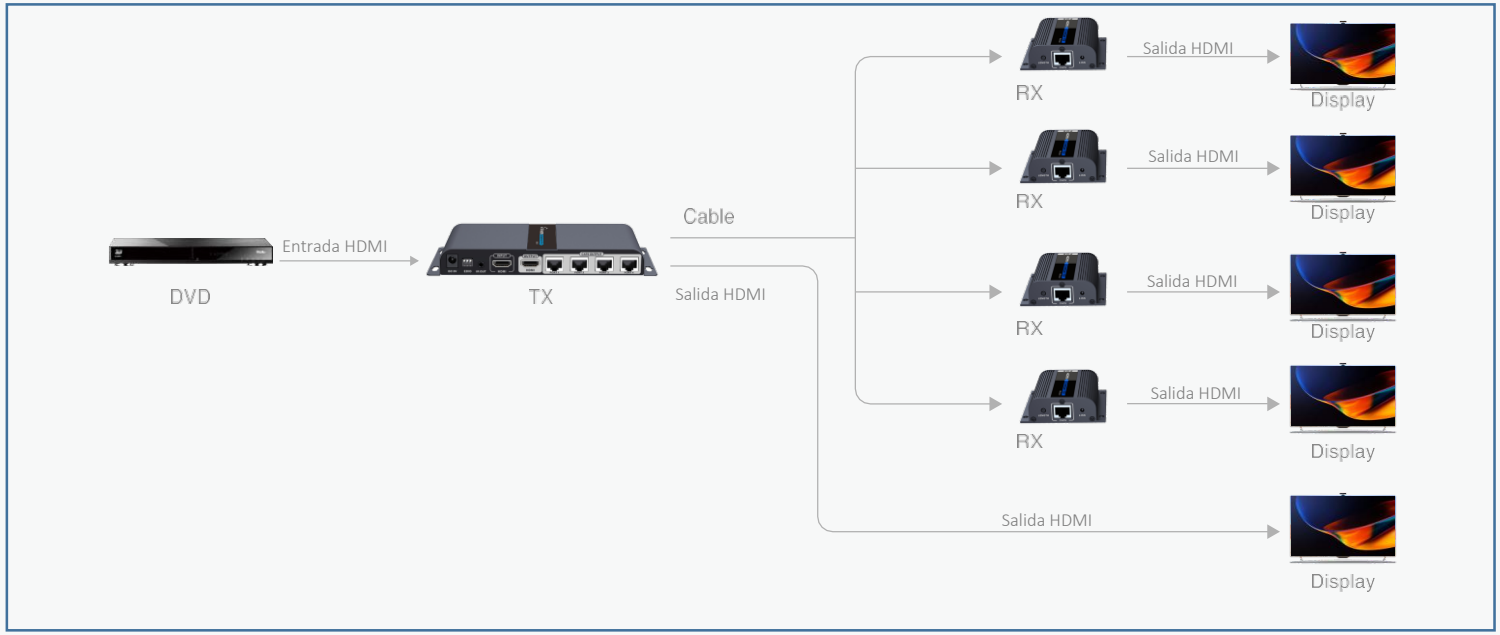

epcom TITANIUM


TT718PRO

Divisor HDMI 1X8 sobre Cat6 a 40M



- Full 1080P divisor 1x8
- Sobre Cat6 a 40m
- PoC fuente de alimentación solo en TX.
- HDMI Loop- out.
- Control de IR
- Soporta la función EDID

Conexión

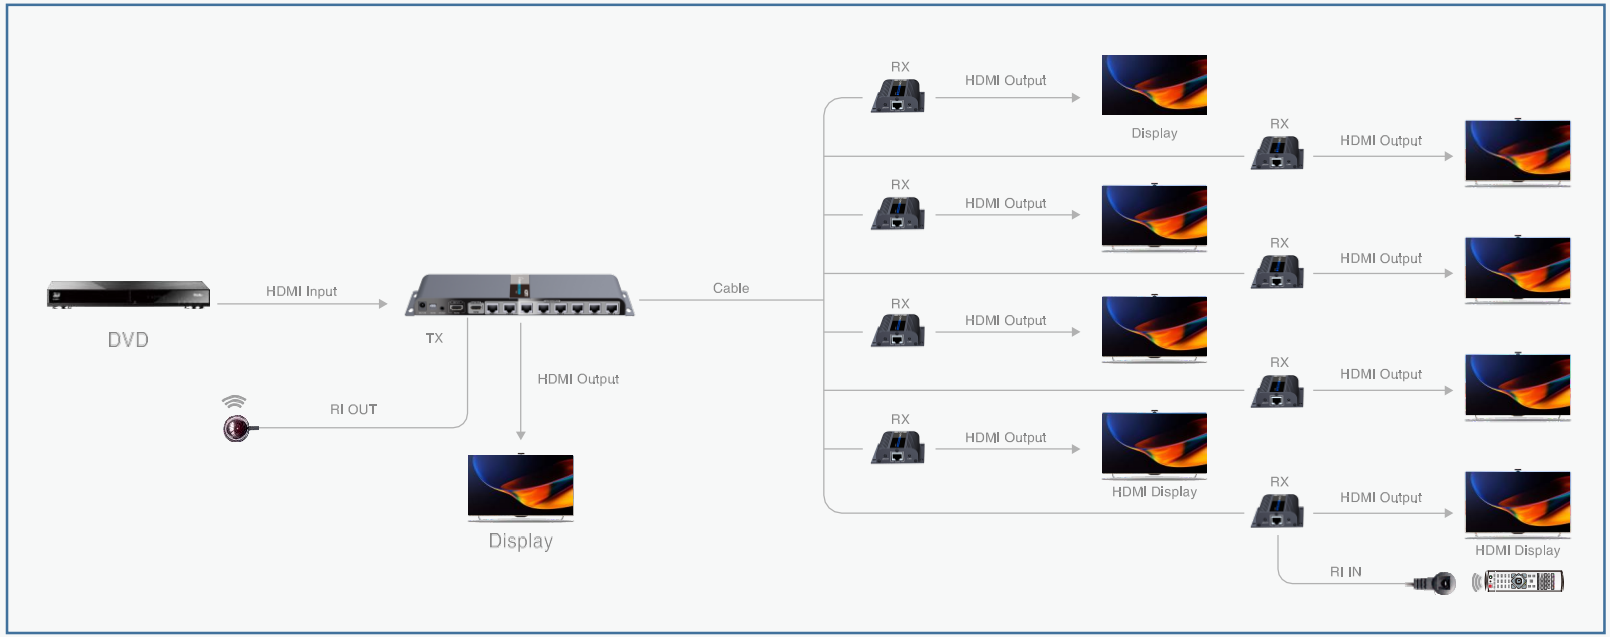


TT714PRO-V2.0

HDMI2.0 Divisor HDMI 1X4 sobre Cat6 a 40M



- 4K@60Hz Divisor HDMI 1x4 sobre Cat6 a 40M
- Soporta HDMI2.0, HDCP2.2.
- HDR
- YUV4:4:4
- Velocidad de trasmisión 18Gbps.
- PoE- Una fuente de alimentación solo en TX.
- HDMI Loop-out para visualización local o función de monitoreo.
- Control IR.

Conexión

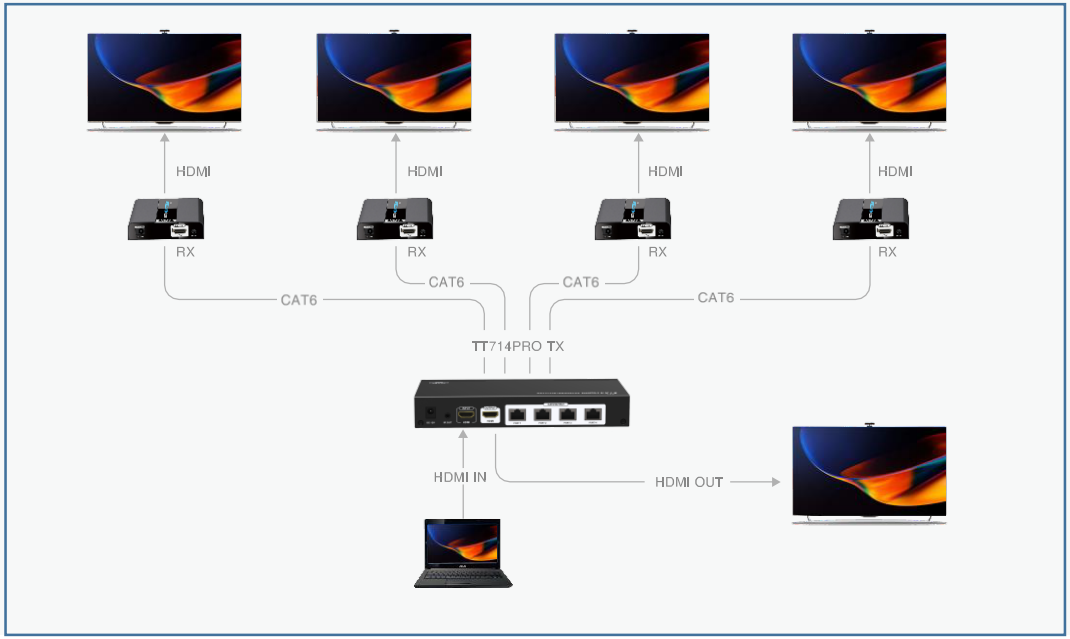


TT314-HDBITT

Kit @ 1080p, Divisor HDMI ; 1 X 4 sobre cable CAT5/6 hasta 120 Metros, con IR



- Kit divisor HDMI 1X4 sobre CAT5 / 6 a 120 m de distancia.
- Soporta Full HD 1080P @ 60Hz.
- Compatible con HDCP.
- Con transferencia de infrarrojos para control remoto.
- Conecta y reproduce.
- Diseño de montaje en pared.

Conexión

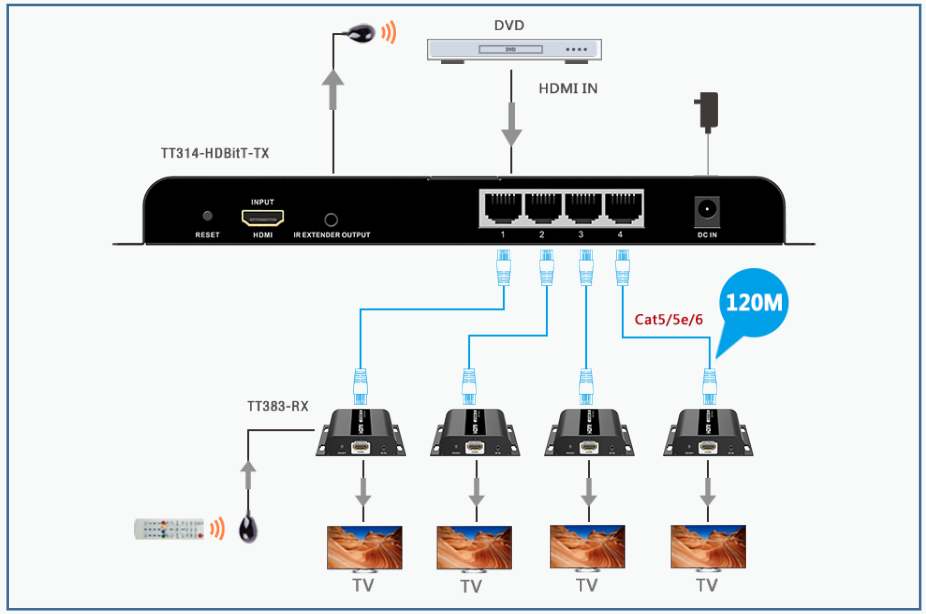


TT314-4K-HDBITT

Kit @ 4K, Divisor HDMI ; 1 X 4 sobre cable CAT5/6 hasta 120 Metros, con IR



- Kit divisor HDMI 1X4 sobre CAT5 / 6 a 120m de distancia.
- Soporta 4K x 2K@30Hz.
- Compatible con HDCP.
- Con transferencia de infrarrojos para control remoto.
- Conecta y reproduce.
- Diseño de montaje en pared.

Conexión

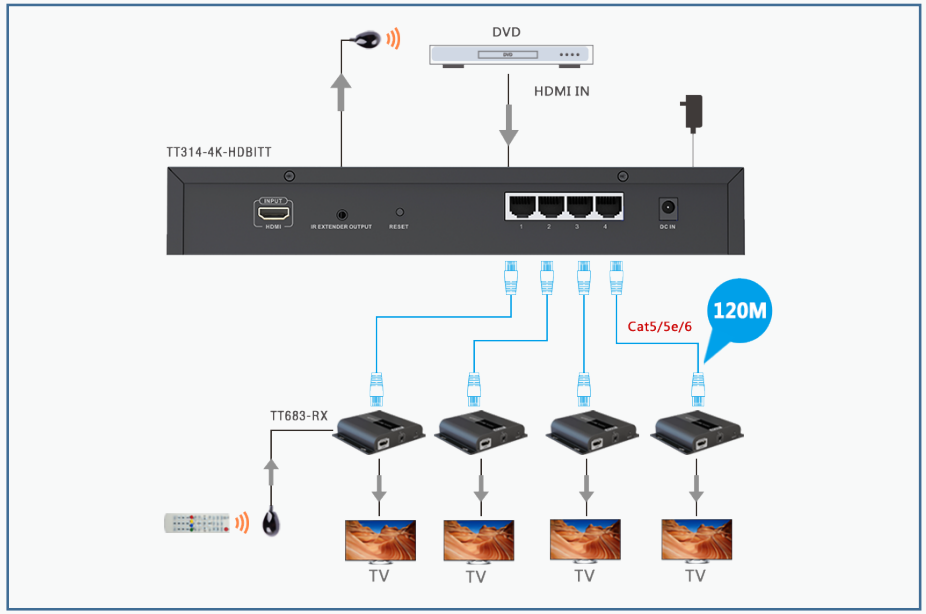

4.

Matrix
HDMI

Switch Matricial HDMI

Modelo	Producto	Características
TT383MATRIX	Extensor Matricial HDMI	Matricial con IR para 1080P sobre CAT5/6 hasta 120m/150m
TT383MATRIX-RX	Receptor Matricial HDMI	Matricial con IR para 1080P sobre CAT5/6 hasta 120m/150m
TT683MATRIX	Extensor Matricial 4K	Matricial con IR, 4K@30Hz sobre CAT5/6 hasta 120m.
TT683MATRIX-RX	Receptor Matricial 4K	Matricial con IR, 4K@30Hz sobre CAT5/6 hasta 120m.
TT414	Matricial HDMI 4x4	Matricial 4x4 para 4K@30
TT818	Matricial HDMI 8x8	Matricial 8x8 para 4K@30
TT414-V2.0	Matricial HDMI2.0 8x8	Matricial 4x4 para 4K@60
TT744	Matricial HDMI 4x4	Matricial HDMI 4x4 sobre CAT6 hasta 40m, control IR, salida loop y PoE


TT383MATRIX

Extensor Matricial sobre UTP



- 1080P over Cat5/6 to 120M/150M.
- Max.100 input channels.
- Unlimited output.
- Remote, PC, Button and APP control.

Conexión

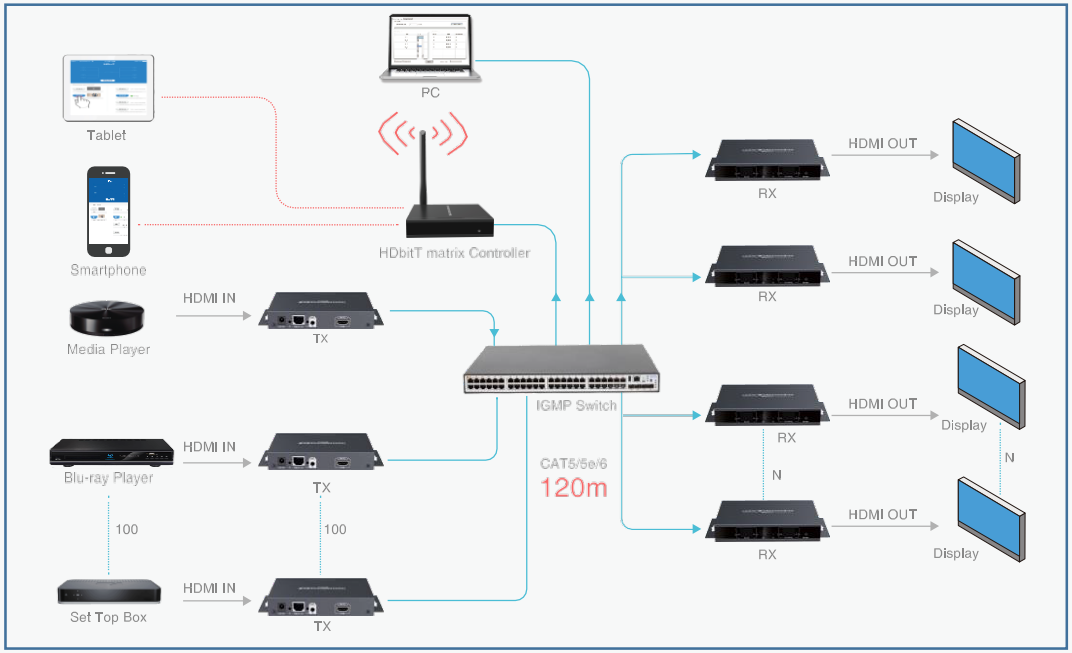


Métodos de Control




APP Control
(Android, iOS, PC)



IR Control
(20~60KHz IR frequency range)



Hard Button Control
(Select and switch source)



Via Webpage Control
(Login IP: 192.168.2.XXX)


TT383MATRIX-RX

Receptor Matricial sobre UTP



- Resolución 1080P sobre CAT5/6 hasta 120m/150m
- Máximo 100 canales de entrada
- Salidas ilimitadas
- Control remoto, PC, Botón y aplicación

Conexión

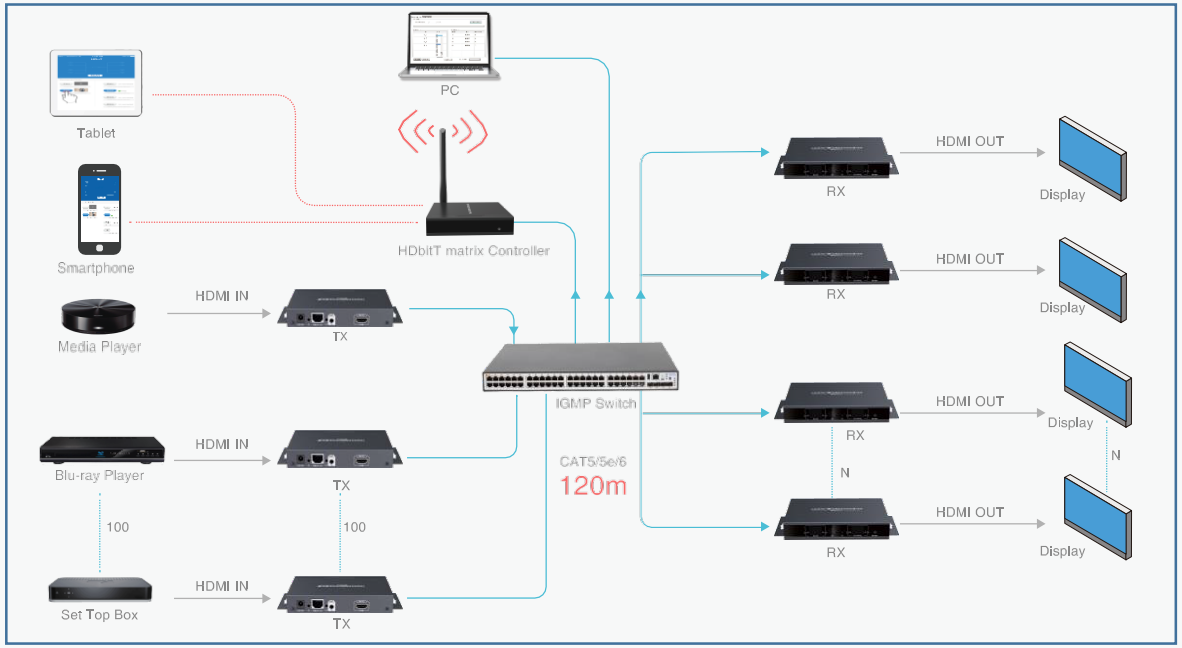


TT683MATRIX

Matricial Extensores 4Kx2K sobre UTP




- Extensor 4Kx2K sobre CAT5/6 hasta 120m/150m
- Máximo 100 canales de entrada
- Salidas ilimitadas
- Control remoto, PC, Botón y aplicación

Conexión

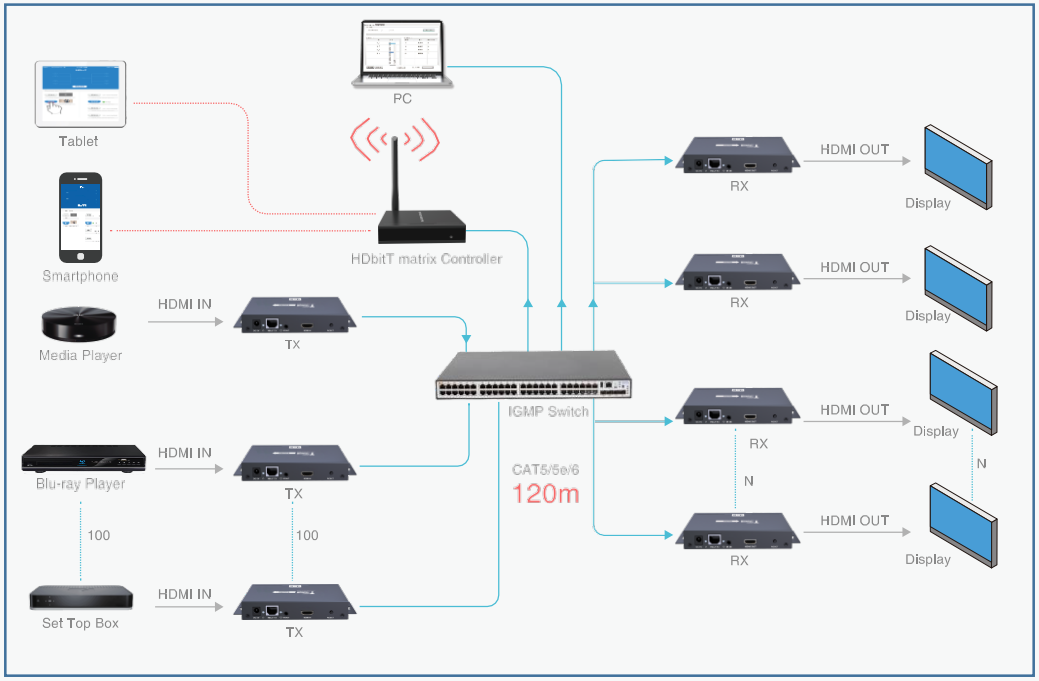

Métodos de Control

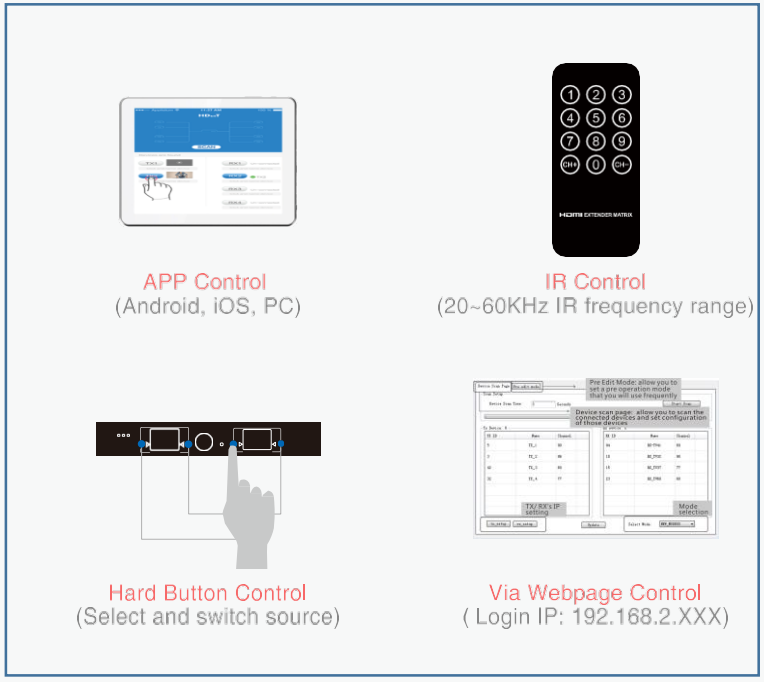


TT683MATRIX

Receptor matricial 4K x 2K sobre UTP



- Extensor 4Kx2K sobre CAT5/6 hasta 120m/150m
- Máximo 100 canales de entrada
- Salidas ilimitadas
- Control remoto, PC, Botón y aplicación

Conexión

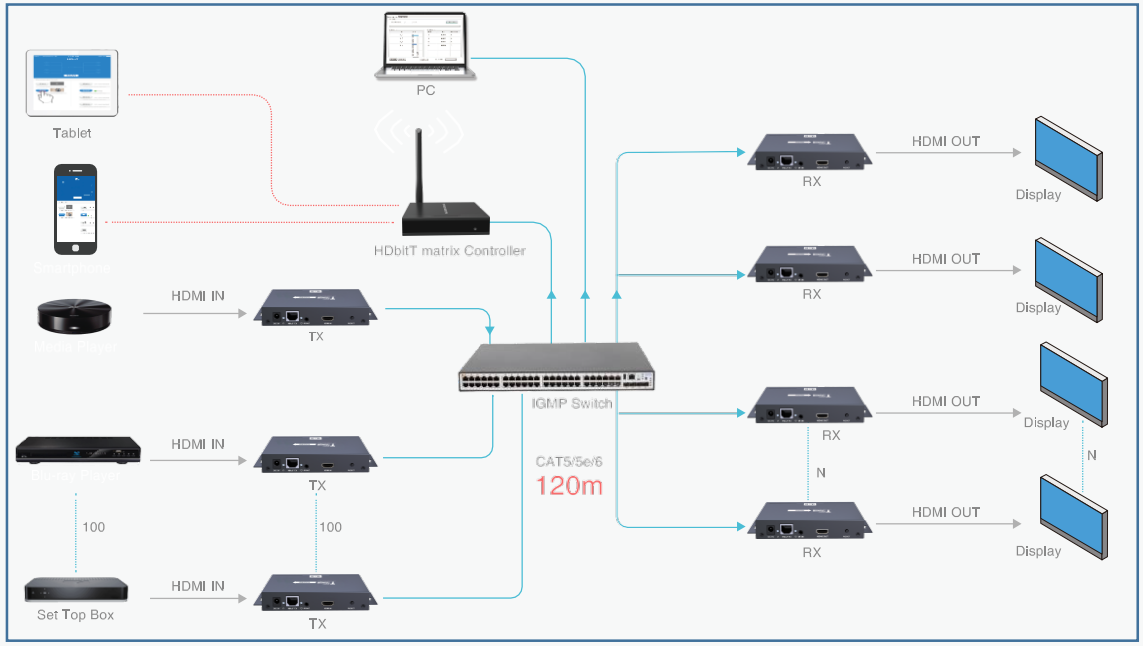

www.syscom.mx

TT414


Switch Matricial 4K x 2K HDMI 4x4



4 input 4 output | 4K | 4K×2K@60Hz | YUV4:4:4 | 18Gbps | HDMI 2.0 | HDMI2 0 | HDCP 2.2 | HDCP2.2 | 3D | 3D

- Cuatro entradas y cuatro salidas HDMI
- 4K x 2K @30Hz.
- YUV: 4:2:2.
- 3D
- Control remoto, RS232, Botón de control.

Conexión

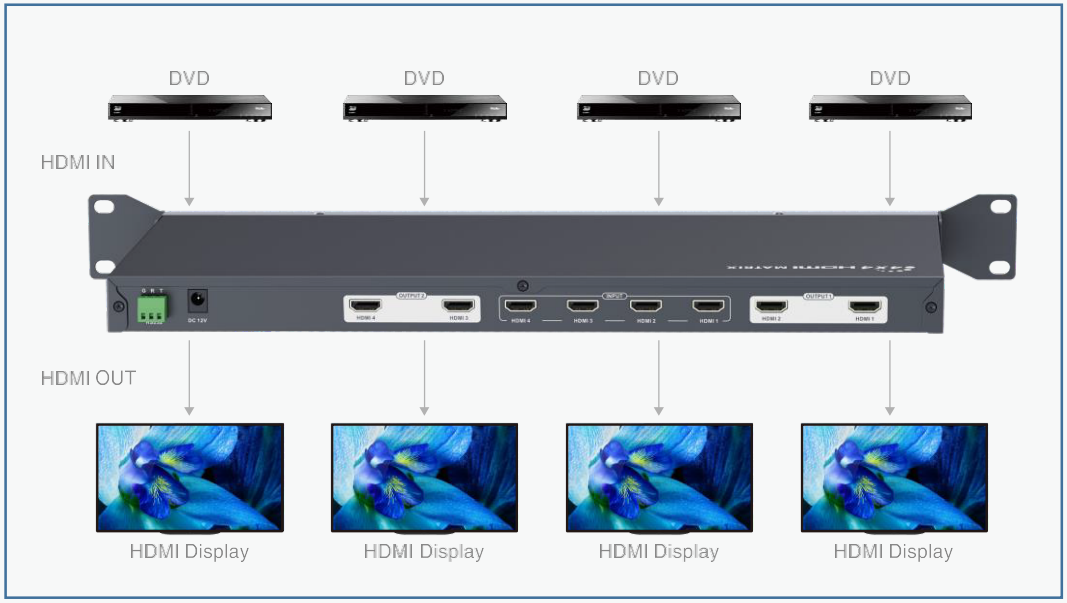

TT818


Switch Matricial 4K x 2K HDMI 8x8



8 input 8 output | 4K | 4K×2K@60Hz | YUV4:2:2 | 10.2Gbps | HDMI1 4 | HDCP1 24 | 3D

- 8 entradas y 8 salidas HDMI
- 4K x 2K @30Hz.
- YUV: 4:2:2.
- 3D
- Control remoto, RS232, Botón de control.

Conexión

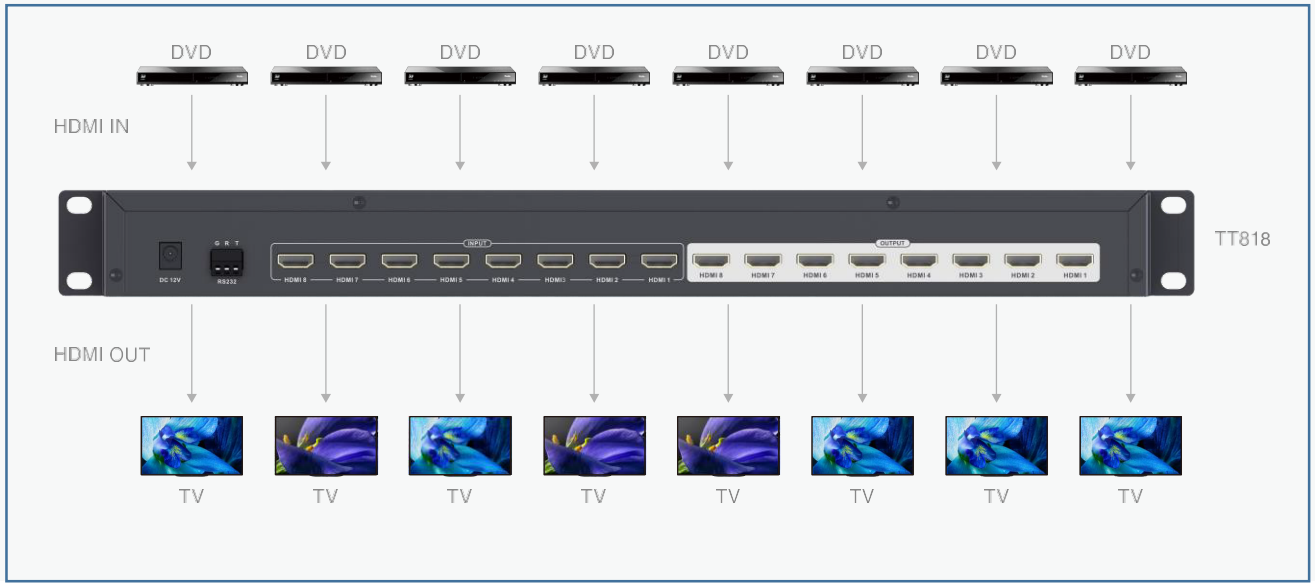

TT414–V2.0

Switch Matricial 4x4@60Hz HDMI2.0



- Cuatro entradas y cuatro salidas HDMI
- 4K x 2K @60Hz.
- YUV: 4:2:2.
- 3D
- Control remoto, RS232, Botón de control.
- HDMI 2.0, HDCP2.2

Conexión



TT744


Switch Matricial 4x4 HDMI





- 4 entradas y 4 Salidas HDMI 4 Salidas RJ45
- Res. 1080p sobre CAT6 hasta 40m
- Suministro PoE sólo en TX
- Salida Loop
- RS232

Conexión

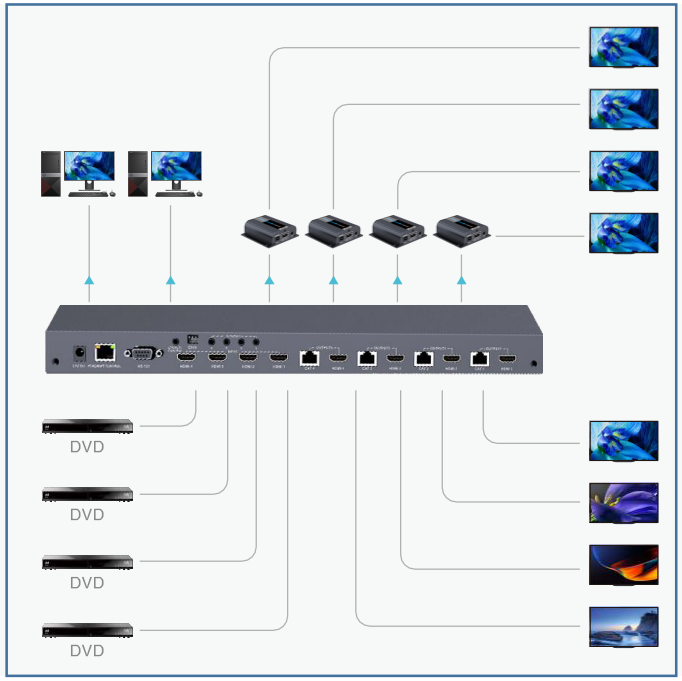

5.

SWITCH MULTIVISTA
VIDEO WALL
SWITCH HDMI

Switch Multivista

Modelo	Producto	Características
TT401MS	Switch multivista HDMI	Switch multivista HDMI de pantalla cuadruple

TT401MS


Switch multivista HDMI Patalla cuadruple



- Soporta 4 entradas y una salida en HDMI
- Modo cuádruple, pantalla completa y modo dual
- Señal HDMI en 1080p@60Hz
- Soporta el cambio de imagen con control y botón
- Transición continua

Conexión



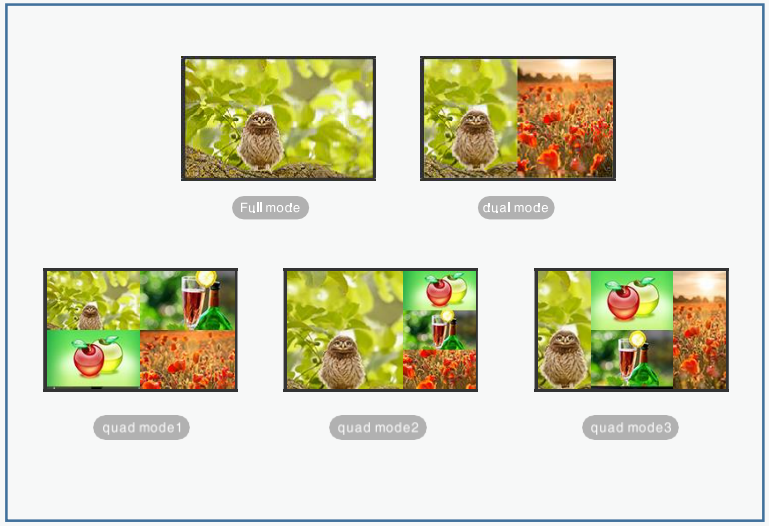

VideoWall

Modelo	Producto	Características
TT314VW	Controladora de Videowall	Controladora de videowall


TT314VW

Controladora Videowall HDMI 2X2



- Con 4 salidas HDMI, divide el video en 4 partes
- 1080p@60Hz
- Soporte para modo videowall y clon
- Salida de audio 3.5mm

Conexión

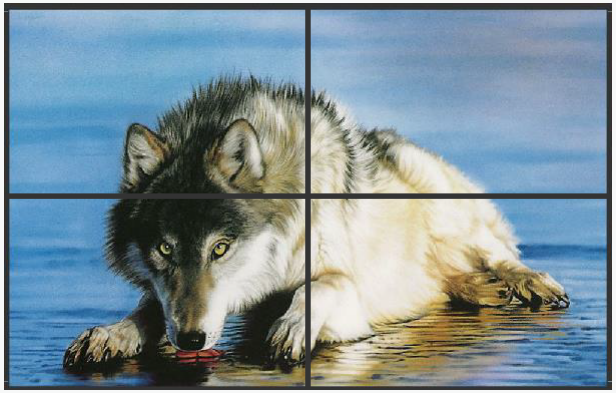

Full Mode



Clone Mode

Divisor de video

Modelo	Producto	Características
TT501-V2.0	Switch 4K 5X1	Switch 5X1 HDMI 2.0 4K


TT501-V2.0

Switch 4K 5X1



- HDMI2.0.
- HDCP2.2.
- UHD4K @ 60Hz.
- Switch 5X1
- Conexión HDMI 10m+10m

Conexión

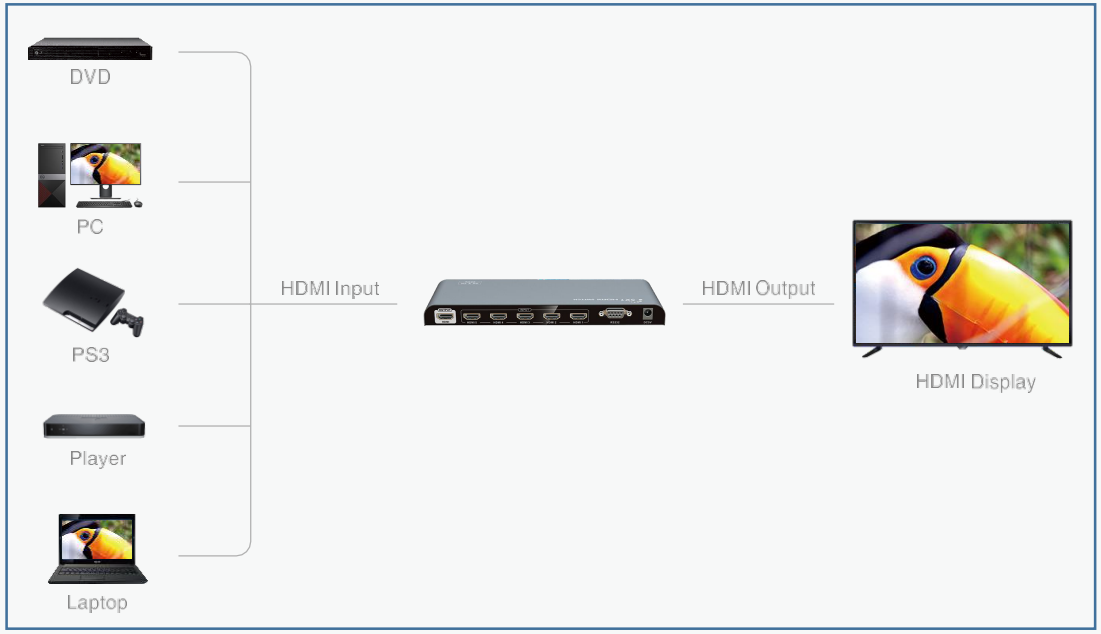

Mini Convertidor
Extensor
Repetidor

Convertidor

Modelo	Producto	Características
TT350MINI	Convertidor de VGA a HDMI	Mini convertidor de VGA a HDMI
TT352N	Convertidor de VGA a HDMI	Convertidor de VGA a HDMI
TT366	Convertidor de BNC a HDMI	Convertidor de BNC a HDMI
TT7505	Convertidor de BNC a VGA	Convertidor de BNC a VGA
TT3061	Extractor de audio	Extractor de audio HDMI2.0

TT350MINI

Convertidor de VGA a HDMI



- Convierte de VGA a HDMI
- 1080p@60Hz
- Modo Plug&Play

Conexión



TT352N

Convertidor de VGA a HDMI



- Convierte de VGA a HDMI
- 1080p
- Modo Plug&Play

Conexión



TT366

Convertidor de BNC a VGA



- Convierte de BNC a HDMI
- Soporta salida en 720P/1080p
- Modo Plug&Play

Conexión



TT7505

Convertidor de BNC y S-Video a VGA



- Convertidor de BNC y S-Video a VGA
- Soporta salida en 720P/1080p
- Modo Plug&Play

Conexión




TT3061

Extractor de audio HDMI2.0



- Extractor de audio
- Soporta HDMI2.0 4K@60Hz
- HDCP2.2 & HDMI 1.4
- Soporta HDR
- Soporta ARC

Conexión

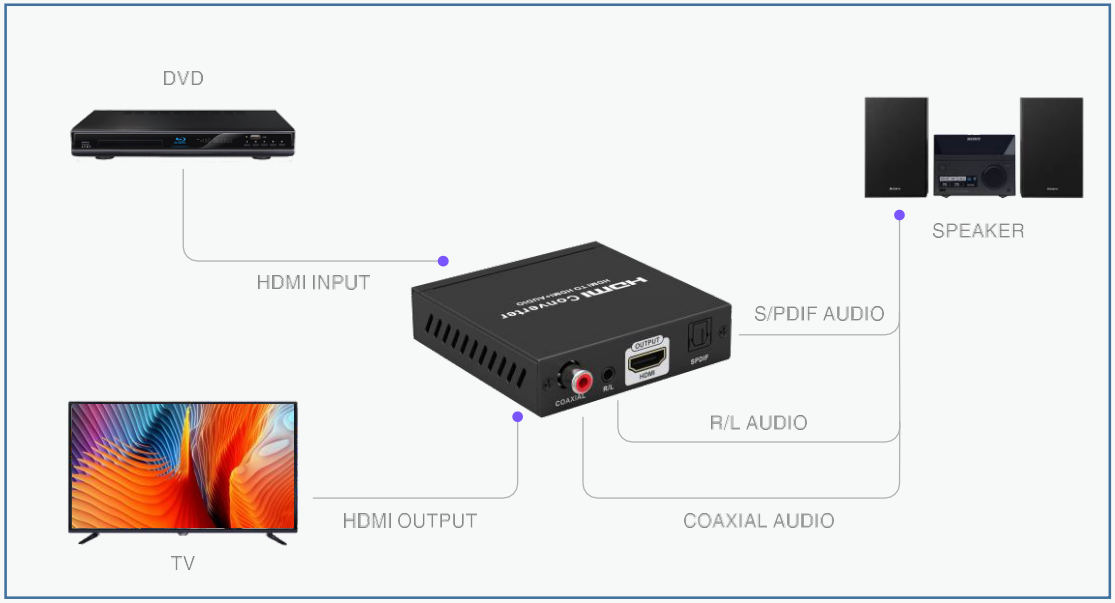

Extensor Repetidor HDMI

Modelo	Producto	Características
TT168-4K	Repetidor HDMI 2.0	Extensor repetidor HDMI

TT168-4K


Repetidor Extensor 4K HDMI2.0



- Soporta 4K x 2K@60Hz
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- Distancia máxima 40M
- Plug&play

HDMI 2.0 | Repeater | 4K | HDCP2.2

Conexión

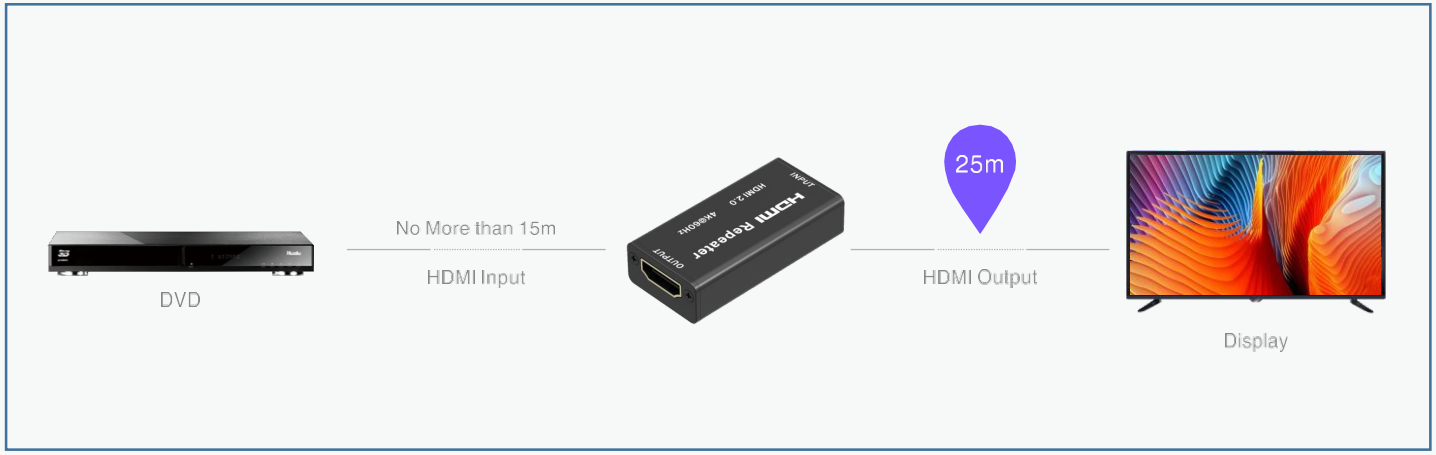

GRACIAS

WWW.SYSCOM.MX